

SLİNE TİP

SLINE TYPE

İnline Elektropomplar

Inline Electropumps

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DATA

Kapasite / Capacity
20 - 70 m³/h

Basma Yüksekliği / Head
11 - 24 Hm(m) - mwc

Devir Sayısı / Rotation
1450 d/d - rpm

Sızdırmazlık / Sealing
Mekanik Salmastra / Mechanical Seal

Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temperature of Liquid
1°C - 50°C



KULLANIM ALANLARI

FIELDS OF APPLICATION



Fabrika
Factory



Su Nakilleri
Water Transfer



İnşaat İşleri
Construction



Hidrofor Sistemleri
Booster Systems







Zirai Sulama
Irrigation



Yağmurlama
Sprinkler

Tip Type	Pompa Pump		Motor		Kapasite - Capacity						Boyutlar (mm) Dimensions										Ağırlık Weight	
	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Güç Power (HP)	Devir (d/d) Speed (rpm)		Debi Q(m³/h) - Flow Rate																
						20	30	40	50	60	70	DNg DNç	a	b	c	H	h1	h2	w1	w2		Ød
SLİNE65	PN16 DN65		4	1450	Basma Yüksekliği Hm(m) - Head	20	18	16	13	11		150	150	170	310	640	295	295	330	330	80	95
			5,5			23	21	19	17	14					320	660						100
			7,5			24	23	22	21	19	16					180						340

Her türlü değişiklik hakkımız saklıdır.
We reserve the right to make any changes.

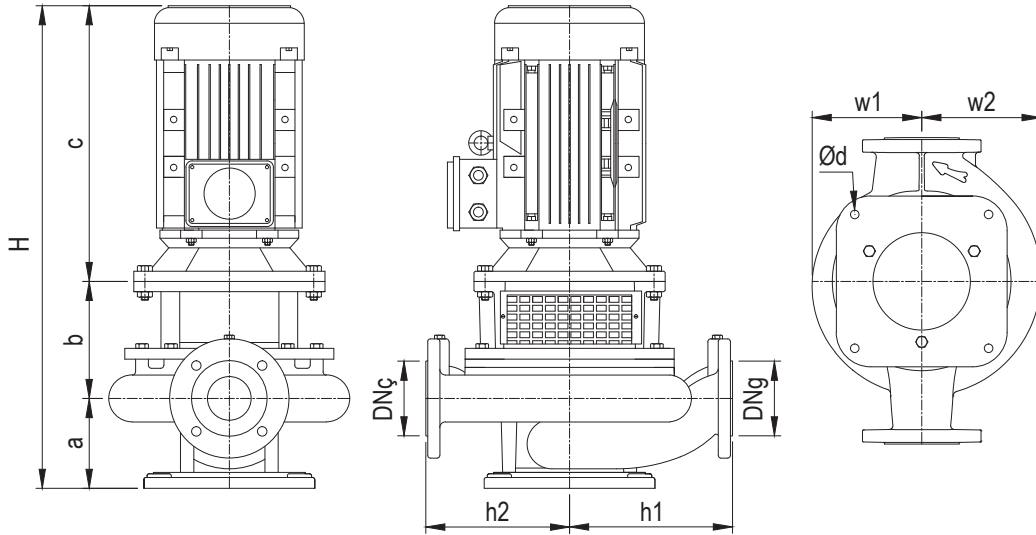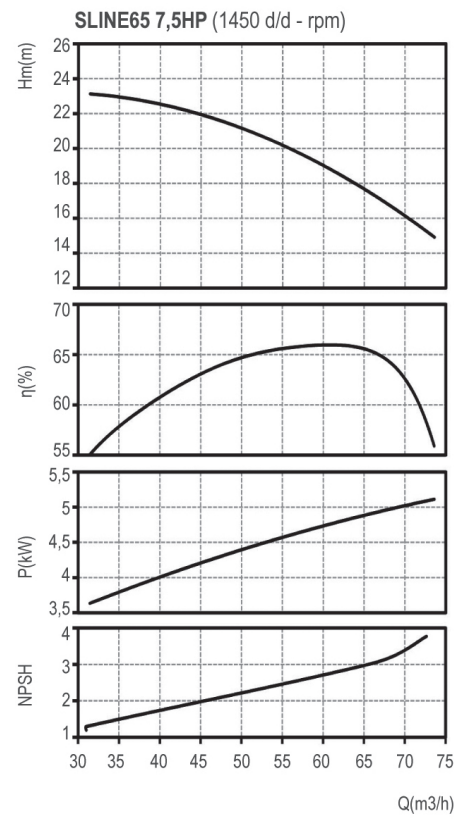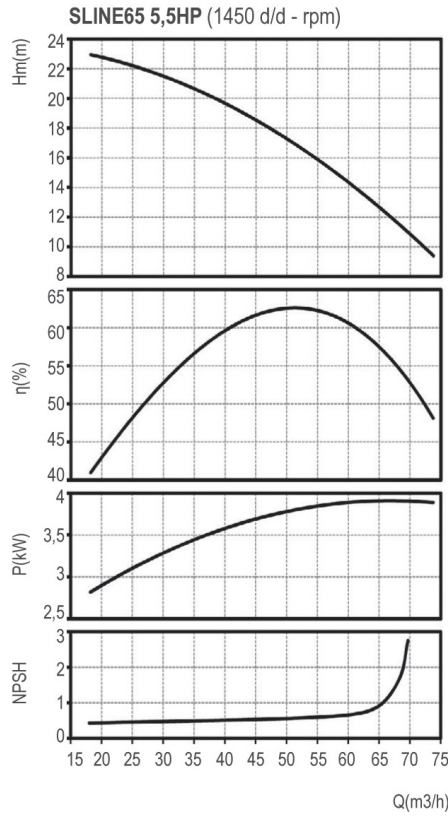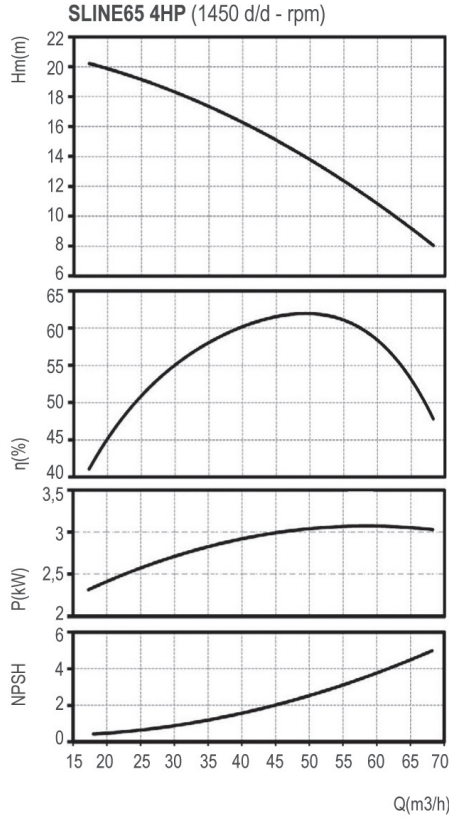

MALZEME TANIMLARI MATERIAL DEFINITIONS		Gövde Casing	Fan Impeller	Araparça Connecting Ring	Flanş Flange	Üst Pompa Kapağı Top Pump Cover	Mil Shaft	Mekanik Salmastıra Mechanical Seal	DIN 17007	EN / DIN
Standart Üretim Standard Production	☒									
Opsiyonel Üretim Optional Production	☐									
Pik Döküm Cast Iron	☒									
Sfero Döküm Ductile Iron	☐									
Bronz Döküm (Kalaylı) Bronze (Pewter)	☐							EN 12756 / DIN 24960 / SIC-SIC	2.1050.01	G-CuSn10
Kromlu Çelik Chromium Steel	☒								1.4021	X20Cr13