

ÜK TİP

ÜK TYPE

Kendinden Emişli Klapeli Monofaze / Trifaze Monoblok Elektropomplar

Self Suctioned Clipped Single-Phase / Three-Phase Monoblock Electropumps

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DATA

Kapasite / Capacity	: 7 - 45 m ³ /h
Basma Yüksekliği / Head	: 6 - 17 Hm(m) - mwc
Devir Sayısı / Rotation	: 2900 d/d - rpm
Sızdırmazlık / Sealing	: Mekanik Salmastra / Mechanical Seal
Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temperature of Liquid	: 1°C - 50°C



KULLANIM ALANLARI

FIELDS OF APPLICATION





Su Nakilleri
Water Transferİnşaat İşleri
ConstructionZirai Sulama
Irrigation

Tip Type	Pompa - Pump		Motor		Kapasite - Capacity								Boyutlar (mm) Dimensions				Ağırlık Weight	
	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Güç Power (HP)	Devir (d/d) Speed (rpm)		Debi Q(m³/h) - Flow Rate								N	L	h1	h2	kg
						7	10	15	18	20	23	25	27					
ÜK2	2"	2"	1	2900	Basma Yüksekliği Hm(m) - Head		14	10	8					215	500	165	195	34
			1,5			15	14	12	10	9	6							
			2			17	16	14	12	11	9	8	6					37

Tip Type	Pompa - Pump		Motor		Kapasite - Capacity									Boyutlar (mm) Dimensions				Ağırlık Weight
	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Güç Power (HP)	Devir (d/d) Speed (rpm)		Debi Q(m³/h) - Flow Rate								L	N	h1	h2	kg
						10	15	20	25	30	35	40	45					
ÜK3	3"	2½"	1,5	2900	Basma Yüksekliği Hm(m) - Head	14	13	10	7					515	220	175	220	34
							15	13	10	7			36					
								16	15	13	11	9	39					

Her türlü değişiklik hakkımız saklıdır.

We reserve the right to make any changes.

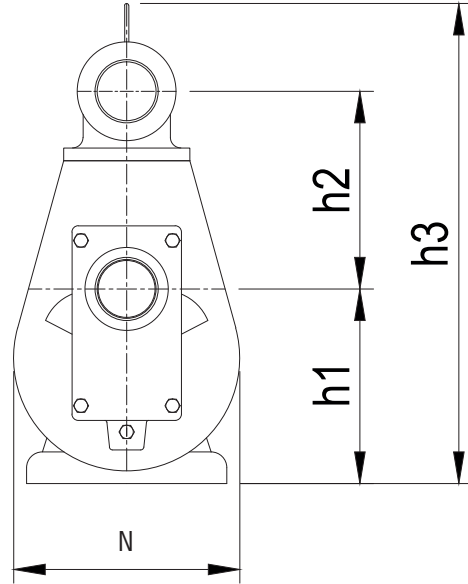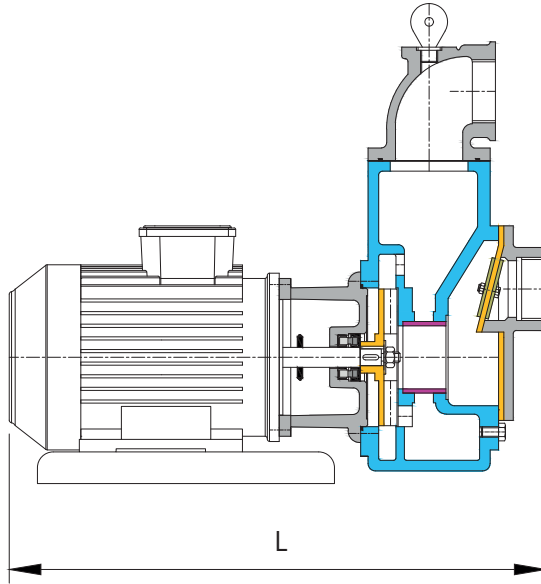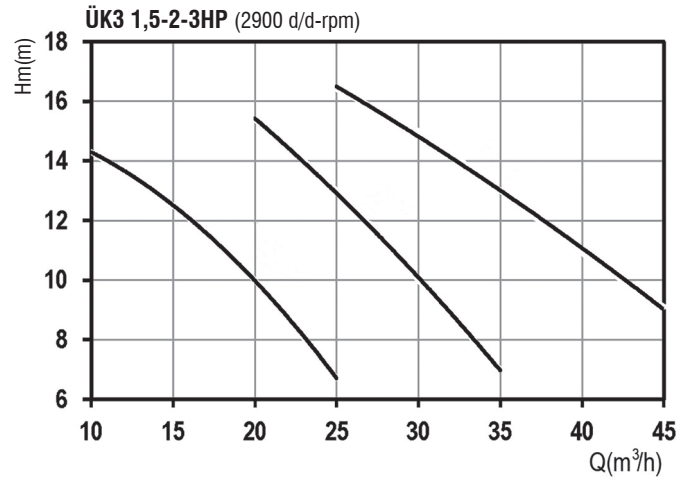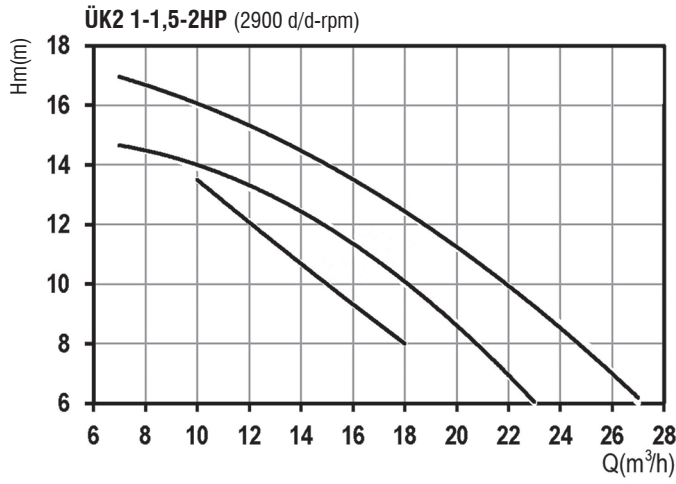

MALZEME TANIMLARI MATERIAL DEFINITIONS		Gövde Casing	Fan Impeller	Araparça Connecting Part	Flanş Flange	Dirsek Elbow Connector	Mil Shaft	Mekanik Salmastra Mechanical Seal	DIN 17007	EN / DIN
Standart Üretim Standard Production	☒									
Opsiyonel Üretim Optional Production	☐									
Pik Döküm Cast Iron	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	CA / CE / NBR / 304	0.6025	GJL-250 (GG25)
Sfero Döküm Ductile Iron	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		0.7040	GJS-400-15 (GGG 40)
Bronz Döküm (Kalaylı) Bronze (Pewter)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		2.1050.01	G-CuSn10
Karbon Çeliği Carbon Steel	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒		1.0501	C35

ÜKS TİP

ÜKS TYPE

Kendinden Emişli Klapeli Monofaze / Trifaze Monoblok Elektropomplar

Self Suctioned Clipped Single-Phase / Three-Phase Monoblock Electropumps

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DATA

Kapasite / Capacity	: 10 - 35 m ³ /h
Basma Yüksekliği / Head	: 10 - 25 Hm(m) - mwc
Devir Sayısı / Rotation	: 2900 d/d - rpm
Sızdırmazlık / Sealing	: Mekanik Salmastra / Mechanical Seal
Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temperature of Liquid	: 1°C - 50°C



KULLANIM ALANLARI

FIELDS OF APPLICATION





Su Nakilleri
Water Transferİnşaat İşleri
ConstructionZirai Sulama
Irrigation

Tip Type	Pompa - Pump		Motor		Kapasite - Capacity									Boyutlar (mm) Dimensions				Ağırlık Weight
	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Güç Power (HP)	Devir (d/d) Speed (rpm)		Debi Q(m³/h) - Flow Rate												
						10	12	14	16	18	20	22	24	N	L	h1	h2	
ÜKS2	2"	2"	1,5	2900	Basma Yüksekliği Hm(m) Head	20	18	16	15	11				260	530	190	190	40
			2				24	23	22	19	16	14	10					43

Tip Type	Pompa - Pump		Motor		Kapasite - Capacity								Boyutlar (mm) Dimensions				Ağırlık Weight kg	
	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Güç Power (HP)	Devir (d/d) Speed (rpm)		Debi Q(m³/h) - Flow Rate												
						12	15	18	20	25	28	30	35					
ÜKS3	3"	2½"	1,5	2900	Basma Yüksekliği Hm(m) Head	19	16	13	10					260	530	190	195	42,9
			2			25	22	19	15									36
			3					24	23	21	18	16	12					46

Her türlü değişiklik hakkımız saklıdır.

We reserve the right to make any changes.

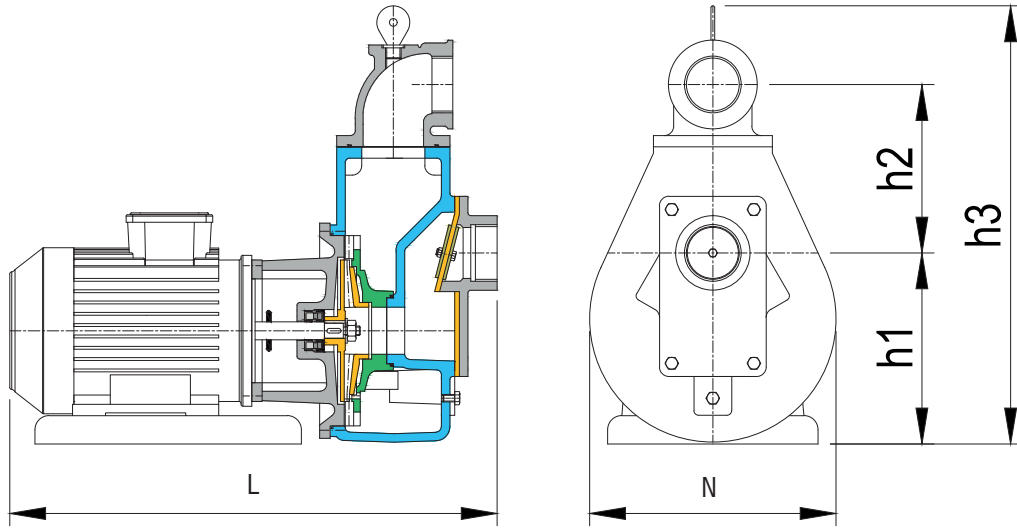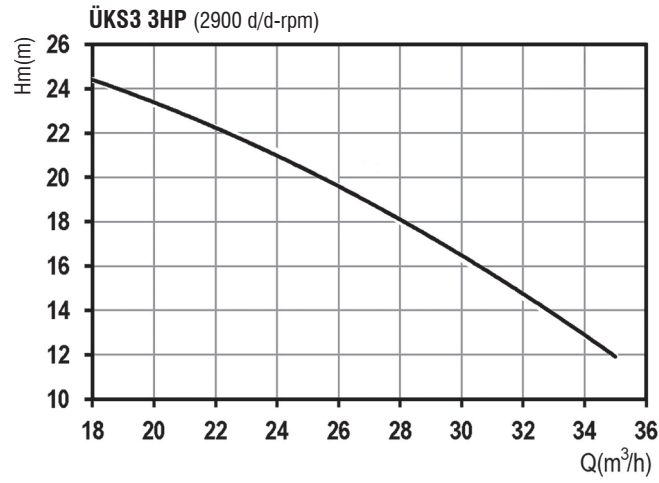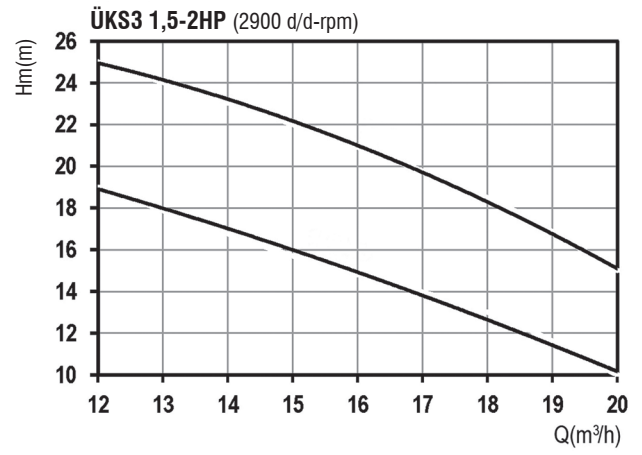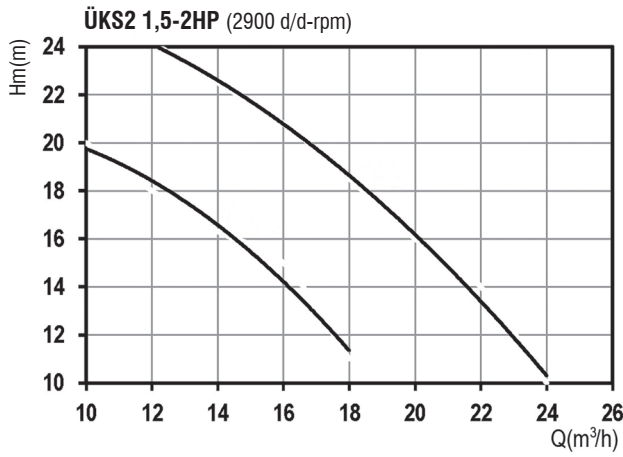

MALZEME TANIMLARI MATERIAL DEFINITIONS		Gövde Casing	Fan Impeller	Araparça Connecting Part	Flanş Flange	Dirsek Elbow Connector	Mil Shaft	Mekanik Salmastra Mechanical Seal	DIN 17007	EN / DIN
Standart Üretim Standard Production	☒									
Opsiyonel Üretim Optional Production	☐									
Pik Döküm Cast Iron	☒	☒	☒	☒	☒	☒		CA / CE / NBR / 304	0.6025	GJL-250 (GG25)
Sfero Döküm Ductile Iron	☐	☐	☐	☐	☐	☐			0.7040	GJS-400-15 (GGG 40)
Bronz Döküm (Kalaylı) Bronze (Pewter)	☐	☐	☐	☐	☐	☐			2.1050.01	G-CuSn10
Karbon Çeliği Carbon Steel							☒		1.0501	C35