

ÜKM430B TİP ÜKM430B TYPE

Kendinden Emişli Monoblok Elektropomplar

Self Priming Monoblock Electropumps

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DATA

Kapasite / Capacity	: 30 - 80 m ³ /h
Basma Yüksekliği / Head	: 10 - 29 Hm(m) - mwc
Devir Sayısı / Rotation	: 2900 d/d - rpm
Sızdırmazlık / Sealing	: Mekanik Salmastra / Mechanical Seal
Basilacak Sıvı Sıcaklığı / Temperature of Liquid	: 1°C - 50°C







KULLANIM ALANLARI

FIELDS OF APPLICATION



Tip Type	Pompa - Pump		Motor		Kapasite - Capacity						Boyutlar (mm) Dimensions				Ağırlık Weight kg	
	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Güç Power (HP)	Devir (d/d) Speed (rpm)		Debi Q(m³/h) - Flow Rate										
						30	40	50	60	70	80	N	L	h1		h2
ÜKM430B	4"	3"	5,5	2900	Basma Yükseklği Hm(m) - Head	20	18	15	10			260	630	200	190	64
						23	21	17	11		660		72			
			29			27	24	21	17	11			78			

Her türlü değişiklik hakkımız saklıdır.
We reserve the right to make any changes.

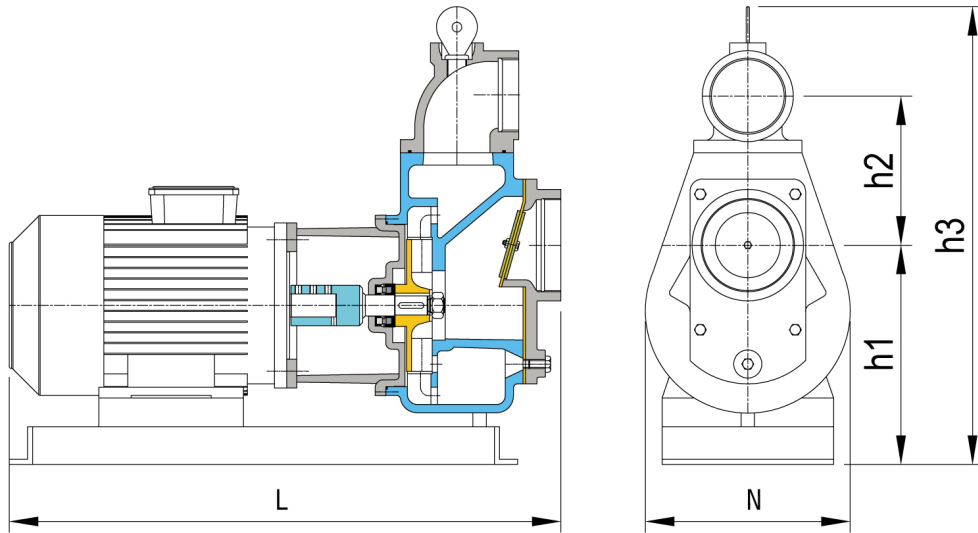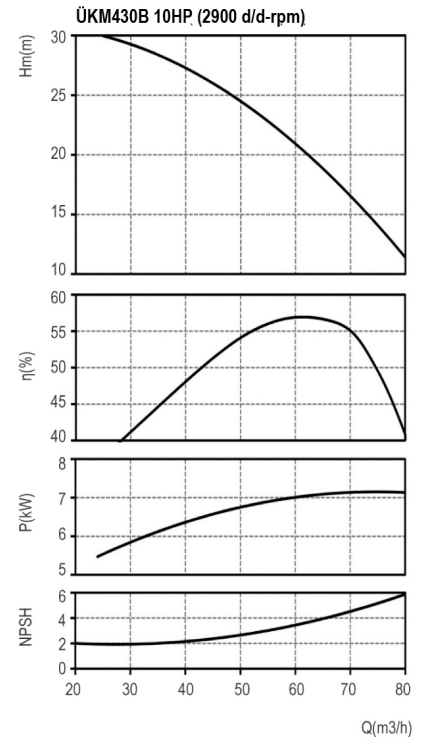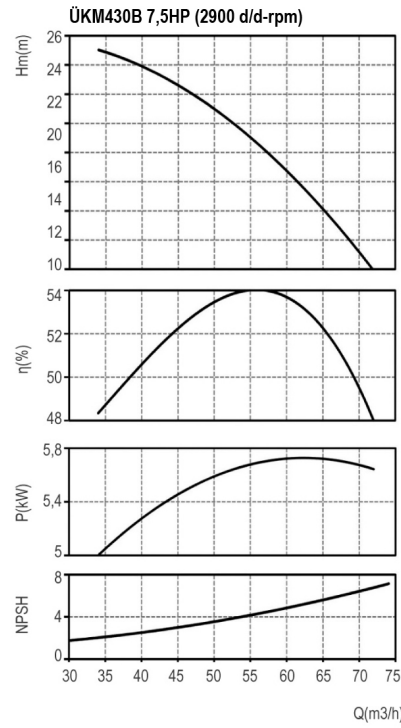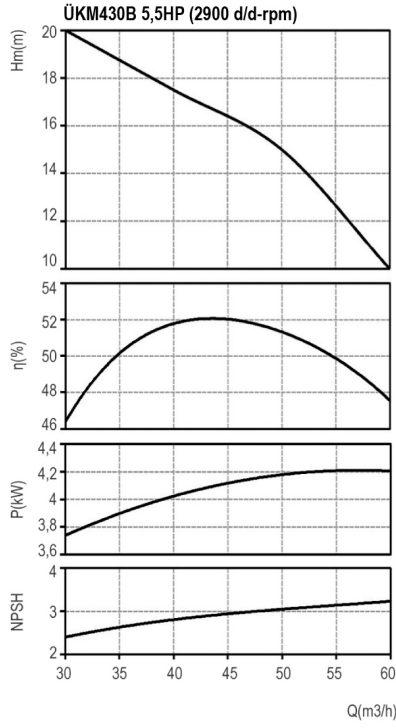

MALZEME TANIMLARI MATERIAL DEFINITIONS									
Standart Üretim Standard Production	☒								
Opsiyonel Üretim Optional Production	☐								
Pik Döküm Cast Iron	☒	☒	☒	☒	☒				
Sfero Döküm Ductile Iron	☐	☐	☐	☐	☐				
Bronz Döküm (Kalaylı) Bronze (Pewter)	☐	☐	☐	☐	☐				
Karbon Çeliği Carbon Steel						☒			
	Gövde Casing	Fan Impeller	Arapça Connecting Part	Flanşlı Dirsek Flanged Elbow	Flanş Flange	Mil Shaft	Mekanik Salmastra Mechanical Seal	DIN 17007	EN / DIN
							CA / CE / NBR / 304	0.6025	GJL-250 (GG25)
								0.7040	GJS-400-15 (GGG 40)
								2.1050.01	G-CuSn10
								1.0501	C35

ÜKSM325 TİP

ÜKSM325 TYPE

Kendinden Emişli Monoblok Elektropomplar

Self Priming Monoblock Electropumps

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DATA

Kapasite / Capacity	: 20 - 50 m ³ /h
Basma Yüksekliği / Head	: 10 - 30 Hm(m) - mwc
Devir Sayısı / Rotation	: 2900 d/d - rpm
Sızdırmazlık / Sealing	: Mekanik Salmastra / Mechanical Seal
Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temperature of Liquid	: 1°C - 50°C







KULLANIM ALANLARI

FIELDS OF APPLICATION



Tip Type	Pompa - Pump		Motor		Kapasite - Capacity								Boyutlar (mm) Dimensions				Ağırlık Weight kg
	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Güç Power (HP)	Devir (d/d) Speed (rpm)		Debi Q(m³/h) - Flow Rate											
						20	25	30	35	40	45	50	N	L	h1	h2	
ÜKSM325	3"	2½"	4	2900	Basma Yükseklği Hm(m) - Head	29	26	23	18	14			260	590	200	210	50
			5,5					30	27	24	20	10		620			60

Her türlü değişiklik hakkımız saklıdır.
We reserve the right to make any changes.

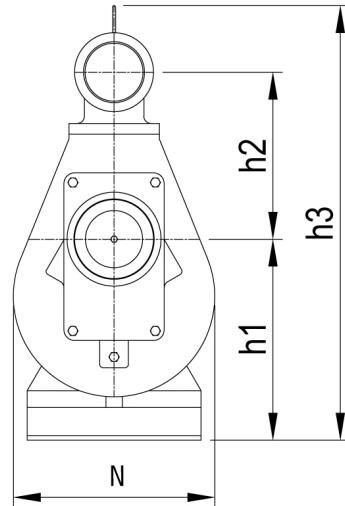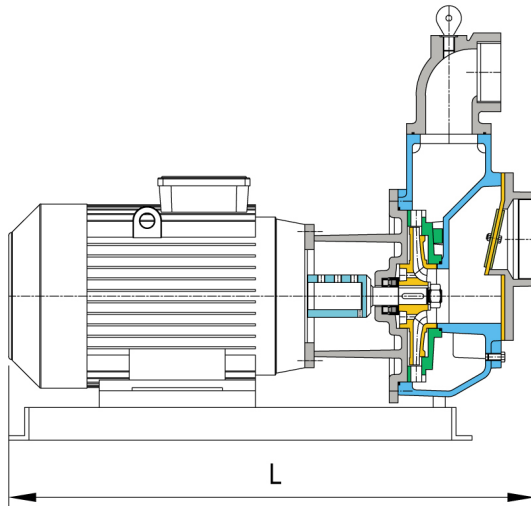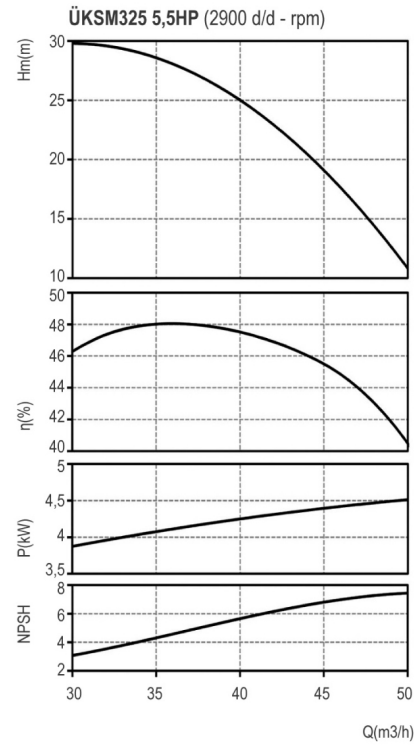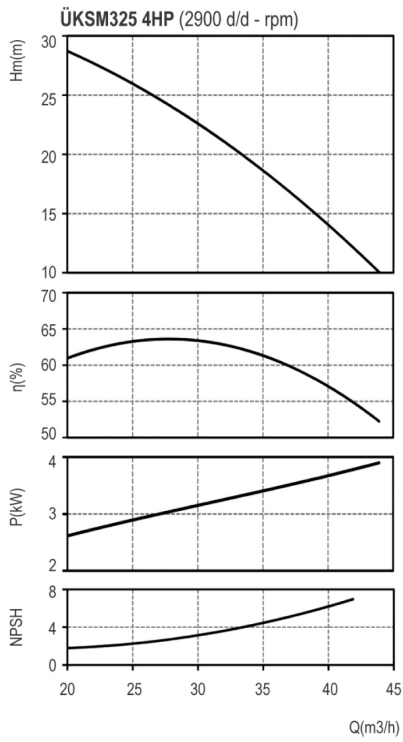

MALZEME TANIMLARI MATERIAL DEFINITIONS		Gövde Casing	Fan Impeller	Arapça Connecting Part	Difüzör Diffuser	Flanş Flange	Mil Shaft	Mekanik Salmastra Mechanical Seal	DIN 17007	EN / DIN
Standart Üretim Standard Production	☒									
Opsiyonel Üretim Optional Production	☐									
Pik Döküm Cast Iron	☒									
Sfero Döküm Ductile Iron	☐									
Bronz Döküm (Kalaylı) Bronze (Pewter)	☐							CA / CE / NBR / 304	2.1050.01	G-CuSn10
Karbon Çeliği Carbon Steel	☒								1.0501	C35

ÜKSM430 TİP

ÜKSM430 TYPE


Kendinden Emişli Monoblok Elektropomplar

Self Priming Monoblock Electropumps

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DATA

Kapasite / Capacity	: 20 - 70 m ³ /h
Basma Yüksekliği / Head	: 22 - 44 Hm(m) - mwc
Devir Sayısı / Rotation	: 2900 d/d - rpm
Sızdırmazlık / Sealing	: Mekanik Salmastra / Mechanical Seal
Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temperature of Liquid	: 1°C - 50°C

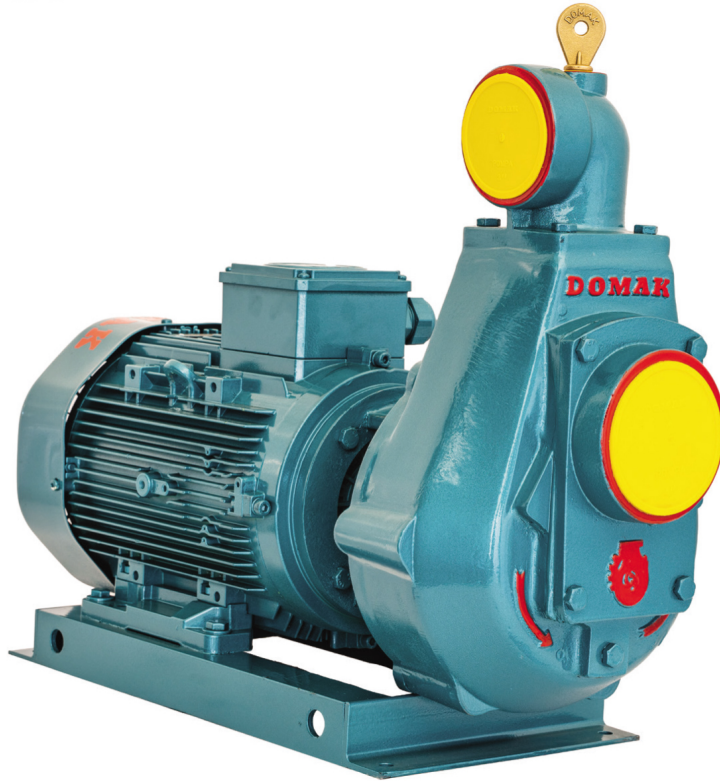





KULLANIM ALANLARI

FIELDS OF APPLICATION



Tip Type	Pompa - Pump		Motor		Kapasite - Capacity						Boyutlar (mm) Dimensions				Ağırlık Weight	
	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Güç Power (HP)	Devir (d/d) Speed (rpm)		Debi Q(m³/h) - Flow Rate						N	L	h1	h2	kg
						20	30	40	50	60	70					
ÜKSM430	4"	3"	7,5	2900	Basma Yükseklği Hm(m) - Head		34	31	25			310	670	250	240	74
			10			44	41	38	34	28	22					80
			15					44	41	38	32		700	105		

Her türlü değişiklik hakkımız saklıdır.
We reserve the right to make any changes.

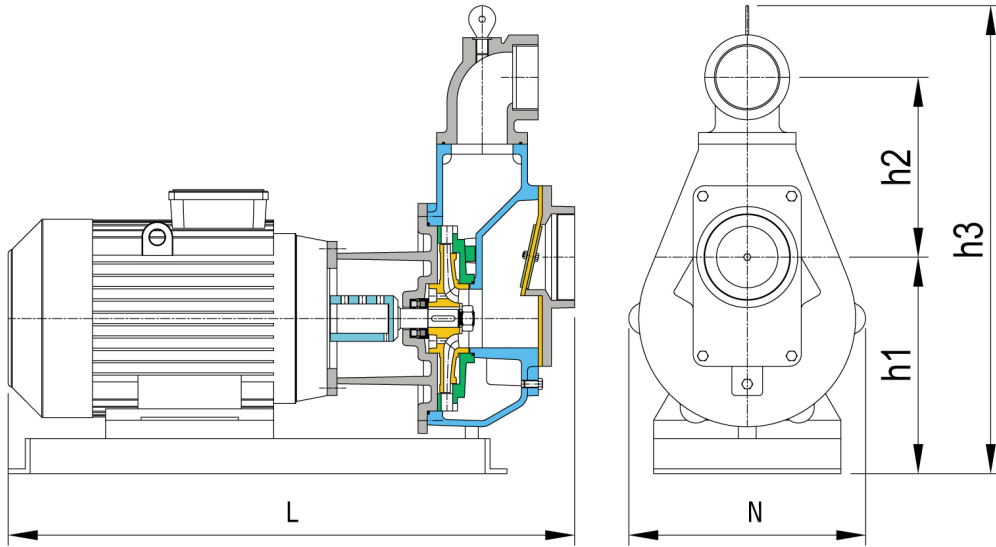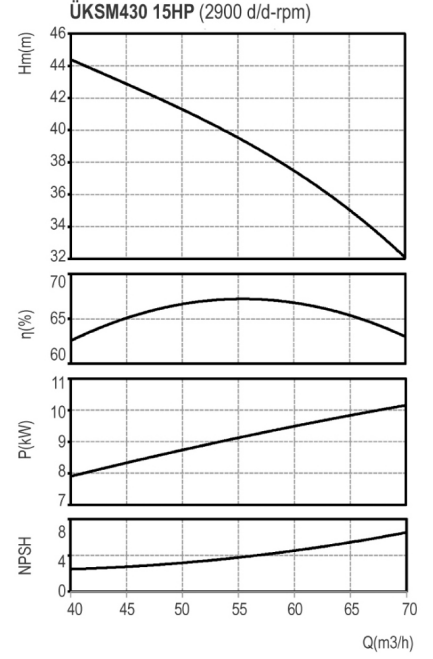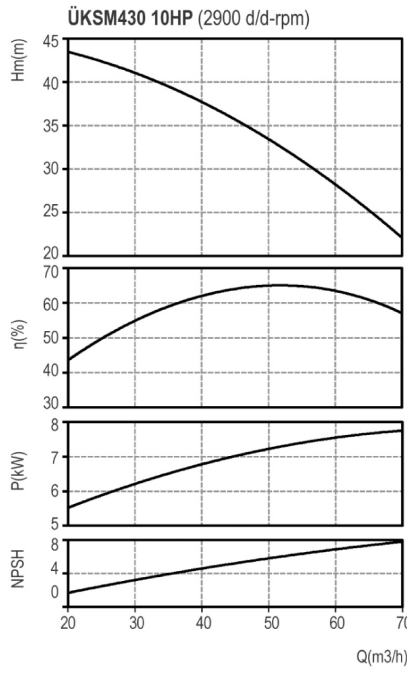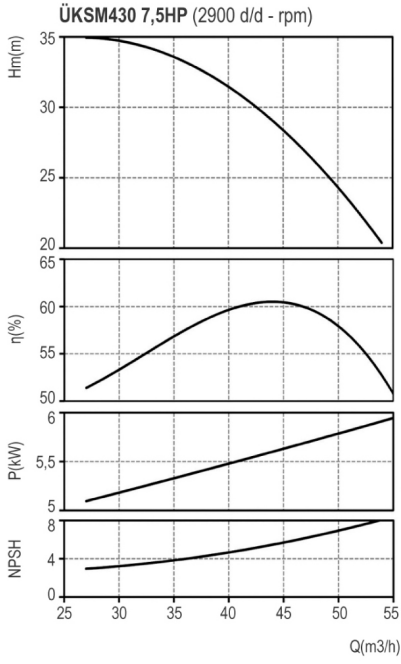

MALZEME TANIMLARI MATERIAL DEFINITIONS		Gövde Casing	Fan Impeller	Arapça Connecting Ring	Difüzör Diffuser	Giriş Flanşı Flange	Mil Shaft	Mekanik Salmastra Mechanical Seal	DIN 17007	EN / DIN
Standart Üretim Standard Production	☒									
Opsiyonel Üretim Optional Production	☐									
Pik Döküm Cast Iron	☒									
Sfero Döküm Ductile Iron	☐									
Bronz Döküm (Kalaylı) Bronze (Pewter)	☐							CA / CE / NBR / 304	2.1050.01	G-CuSn10
Karbon Çeliği Carbon Steel	☐						☒		1.0501	C35