

SLGM650 TİP

SLGM650 TYPE

Monoblok Elektropomplar

Monoblock Electropumps

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DATA

Kapasite / Capacity	: 100 - 325 m ³ /h
Basma Yüksekliği / Head	: 7 - 15 Hm(m) - mwc
Devir Sayısı / Rotation	: 1450 d/d - rpm
Sızdırmazlık / Sealing	: Mekanik Salmastra / Mechanical Seal
Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temperature of Liquid	: 1°C - 50°C



KULLANIM ALANLARI

FIELDS OF APPLICATION



Fabrika
Factory



Su Nakilleri
Water Transfer








İnşaat İşleri
Construction



Zirai Sulama
Irrigation

Tip Type	Pompa - Pump		Motor		Kapasite - Capacity										Boyutlar (mm) Dimensions				Ağırlık Weight		
	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Güç Power (HP)	Devir (d/d) Speed (rpm)		Debi Q(m³/h) - Flow Rate										N	L	h1	h2	kg	
						100	125	150	175	200	225	250	275	300	325						
SLGM650	6"	5"	7,5	1450	Basma Yüksekliği Hm(m) - Head	11	10	9	9	8	7					410	710	300	350	128	
							14	13	12	11	10	9									143
										15	14	13	12	11	9						770

Her türlü değişiklik hakkımız saklıdır.
We reserve the right to make any changes.

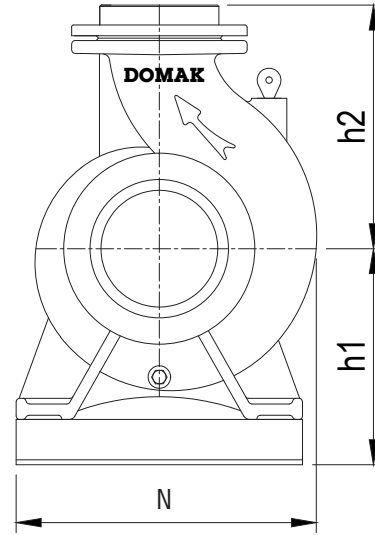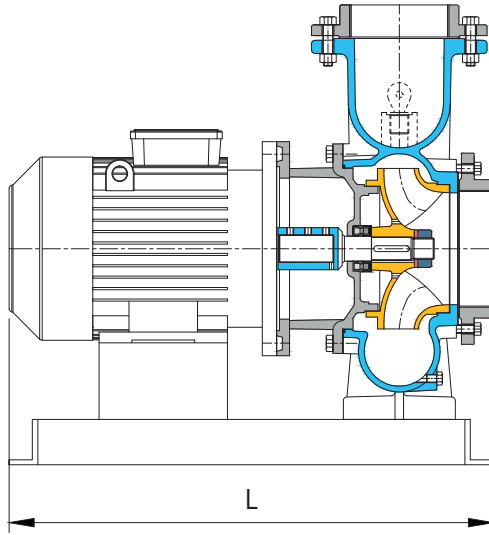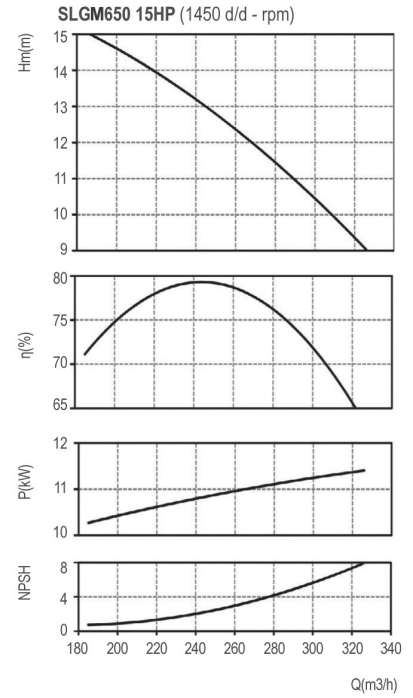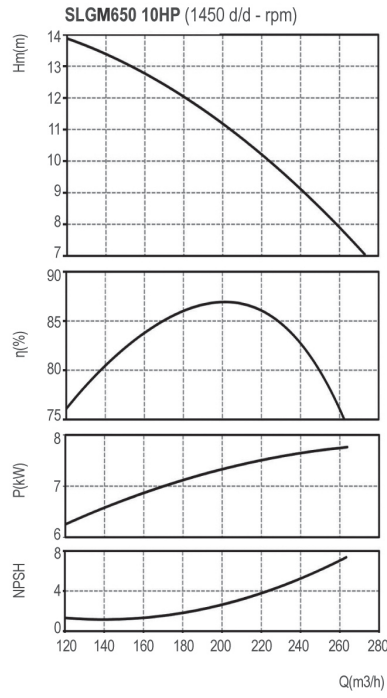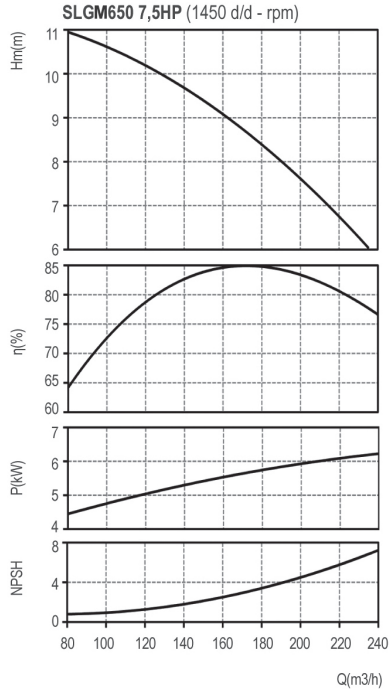

MALZEME TANIMLARI MATERIAL DEFINITIONS		Gövde Casing	Fan Impeller	Araparça Connecting Ring	Flanş Flange	Mil Shaft	Mekanik Salmastıra Mechanical Seal	DIN 17007	EN / DIN
Standart Üretim Standard Production	☒								
Opsiyonel Üretim Optional Production	☐								
Pik Döküm Cast Iron	☒	☒	☒	☒	☒		CA / CE / NBR / 304	0.6025	GJL-250 (GG25)
Sfero Döküm Ductile Iron	☐	☐	☐	☐	☐			0.7040	GJS-400-15 (GGG 40)
Bronz Döküm (Kalaylı) Bronze (Pewter)	☐	☐	☐	☐	☐			2.1050.01	G-CuSn10
Kromlu Çelik Chromium steel					☒			1.4021	X20Cr13

SLGM540 TİP

SLGM540 TYPE


Monoblok Elektropomplar

Monoblock Electropumps

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DATA

Kapasite / Capacity	: 120 - 280 m ³ /h
Basma Yüksekliği / Head	: 16 - 41 Hm(m) - mwc
Devir Sayısı / Rotation	: 1450 d/d - rpm
Sızdırmazlık / Sealing	: Mekanik Salmastra / Mechanical Seal
Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temperature of Liquid	: 1°C - 50°C

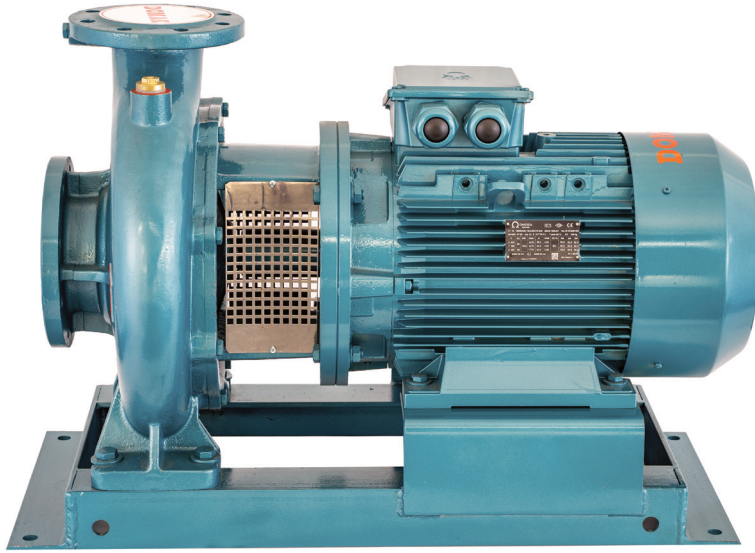

KULLANIM ALANLARI

FIELDS OF APPLICATION



Fabrika
Factory



Su Nakilleri
Water Transfer



İnşaat İşleri
Construction




Zirai Sulama
Irrigation


Tip Type	Pompa Pump		Motor		Kapasite - Capacity										Boyutlar (mm) Dimensions				Ağırlık Weight	
	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Güç Power (HP)	Devir (d/d) Speed (rpm)		Debi Q(m³/h) - Flow Rate										N	L	h1	h2	kg
						120	130	150	170	190	210	230	250	270	280					
SLGM540	PN16 DN125	PN16 DN100	25	1450	Basma Yüksekliği Hm(m) - Head	29	28	27	26	25	23	21	19	16		480	950	340	650	255
						33	32	31	29	28	26	24	22	20	980		266			
						41	40	38	37	35	33	31	28	25	1000		306			

Her türlü değişiklik hakkımız saklıdır.
We reserve the right to make any changes.



SLGM540 25HP (1450 d/d - rpm)

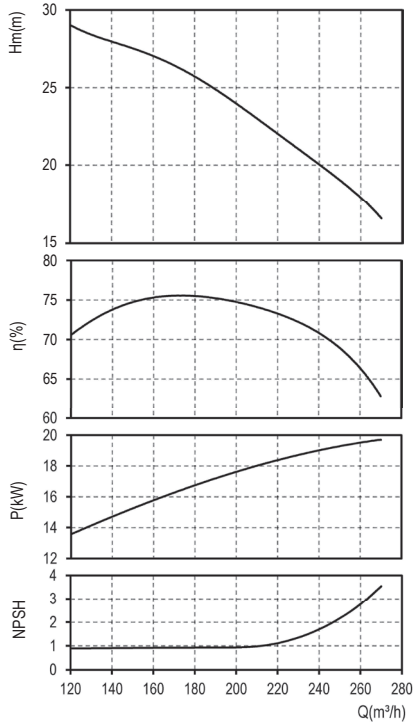

SLGM540 30HP (1450 d/d - rpm)

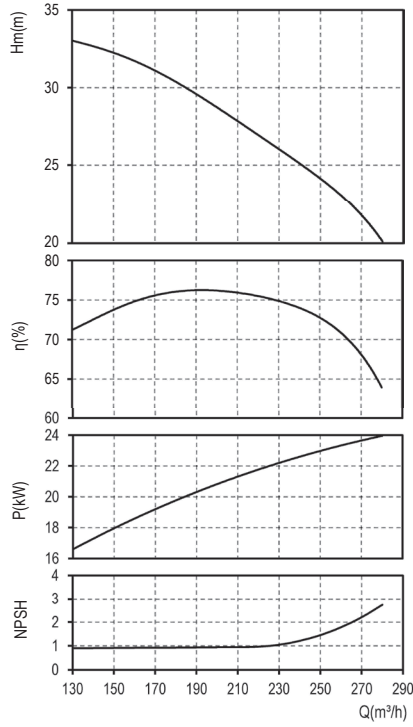

SLGM540 40HP (1450 d/d - rpm)

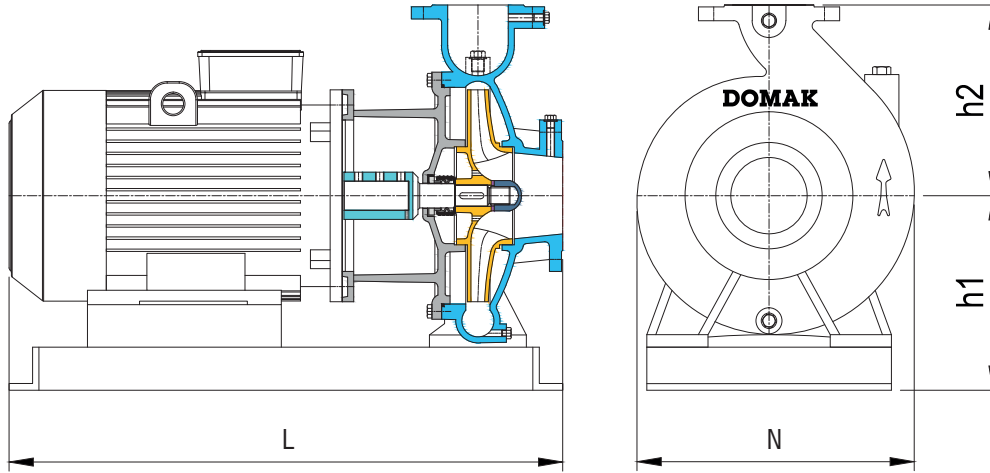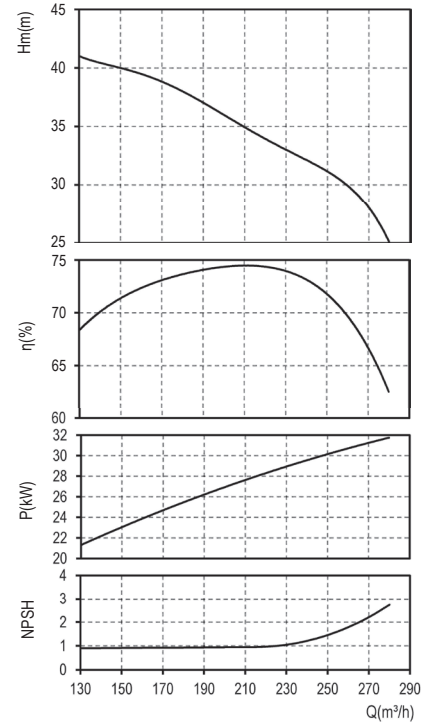

MALZEME TANIMLARI MATERIAL DEFINITIONS		Gövde Casing	Fan Impeller	Araparça Connecting Ring	Flanş Flange	Mil Shaft	Mekanik Salmastra Mechanical Seal	DIN 17007	EN / DIN
Standart Üretim Standard Production	☒								
Opsiyonel Üretim Optional Production	☐								
Pik Döküm Cast Iron	☒								
Sfero Döküm Ductile Iron	☐								
Bronz Döküm (Kalaylı) Bronze (Pewter)	☐							2.1050.01	G-CuSn10
Kromlu Çelik Chromium Steel	☒							1.4021	X20Cr13

SLGM650 TİP

SLGM650 TYPE

Monoblok Elektropomplar

Monoblock Electropumps

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DATA

Kapasite / Capacity	: 180 - 450 m ³ /h
Basma Yüksekliği / Head	: 15 - 40 Hm(m) - mwc
Devir Sayısı / Rotation	: 1450 d/d - rpm
Sızdırmazlık / Sealing	: Mekanik Salmastra / Mechanical Seal
Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temperature of Liquid	: 1°C - 50°C



KULLANIM ALANLARI

FIELDS OF APPLICATION



Fabrika
Factory



Su Nakilleri
Water Transfer








İnşaat İşleri
Construction



Zirai Sulama
Irrigation

Tip Type	Pompa - Pump		Motor		Kapasite - Capacity								Boyutlar (mm) Dimensions				Ağırlık Weight
	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Güç Power (HP)	Devir (d/d) Speed (rpm)		Debi Q(m³/h) - Flow Rate							N	L	h1	h2	kg
						180	200	250	300	350	400	450					
SLGM650	PN16 DN150	PN16 DN125	40	1450	Basma Yüksekliği Hm(m) - Head	35	34	31	26	21	15		535	900	450	450	363
			50			40	39	36	32	27	21		545	970			360
			60				40	38	35	32	29	23	500	950	440	410	410

Her türlü değişiklik hakkımız saklıdır.
We reserve the right to make any changes.

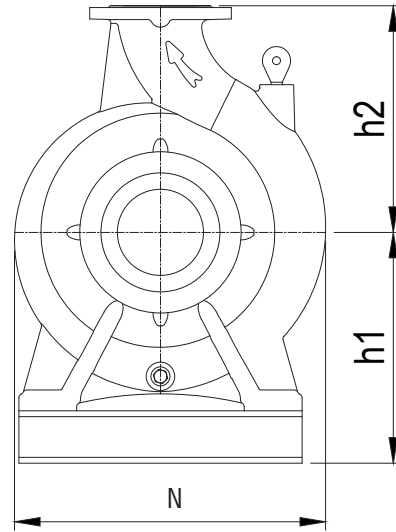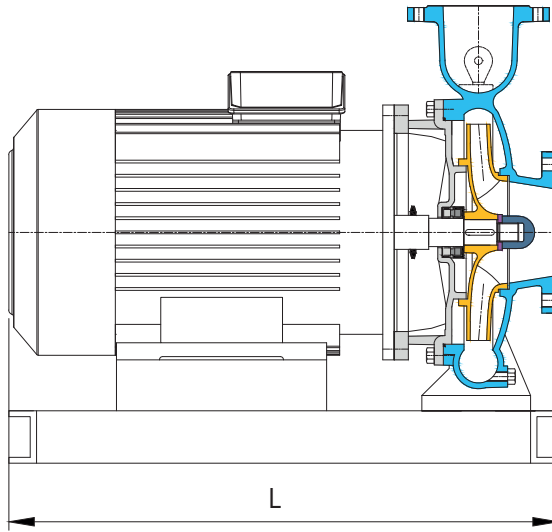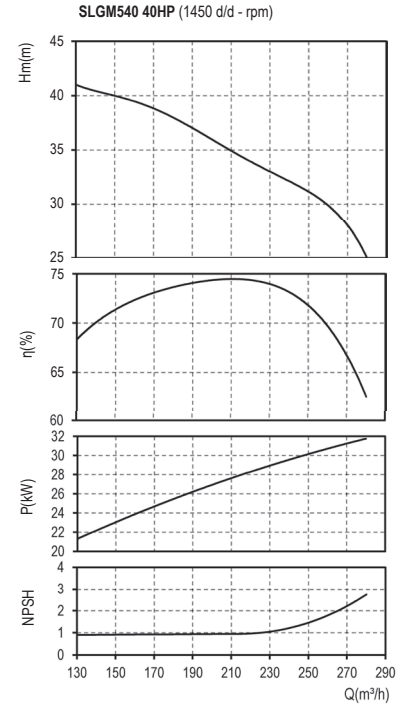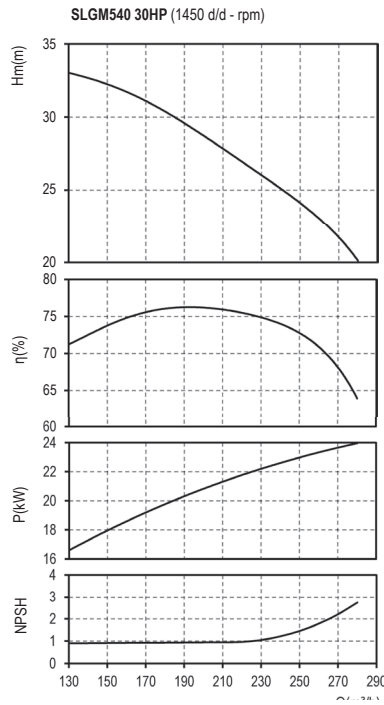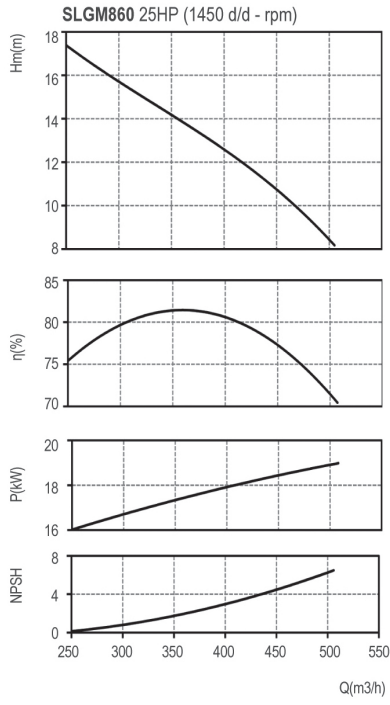

MALZEME TANIMLARI MATERIAL DEFINITIONS		Gövde Casing	Fan Impeller	Arapça Connecting Ring	Flanş Flange	Mil Shaft	Mekanik Salmastra Mechanical Seal	DIN 17007	EN / DIN
Standart Üretim Standard Production	☒								
Opsiyonel Üretim Optional Production	☐								
Pik Döküm Cast Iron	☒	☒	☒	☒	☒		CA / CE / NBR / 304	0.6025	GJL-250 (GG25)
Sfero Döküm Ductile Iron	☐	☐	☐	☐	☐			0.7040	GJS-400-15 (GGG 40)
Bronz Döküm (Kalaylı) Bronze (Pewter)	☐	☐	☐	☐	☐			2.1050.01	G-CuSn10
Kromlu Çelik Chromium Steel						☒		1.4021	X20Cr13

SLGM860 TİP

SLGM860 TYPE


Monoblok Elektropomplar

Monoblock Electropumps

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DATA

Kapasite / Capacity	: 200 - 550 m ³ /h
Basma Yüksekliği / Head	: 8 - 24 Hm(m) - mwc
Devir Sayısı / Rotation	: 1450 d/d - rpm
Sızdırmazlık / Sealing	: Mekanik Salmastra / Mechanical Seal
Basılabilecek Sıvı Sıcaklığı / Temperature of Liquid	: 1°C - 50°C

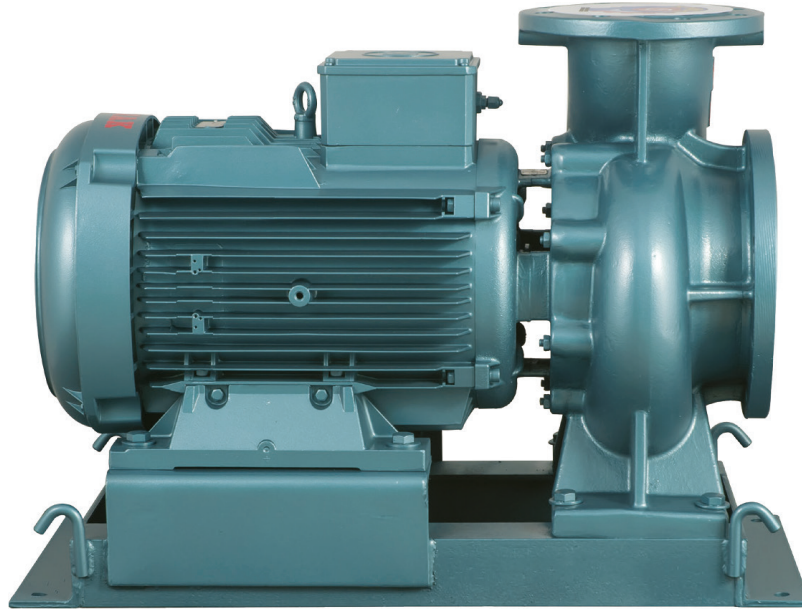

KULLANIM ALANLARI

FIELDS OF APPLICATION



Fabrika
Factory



Su Nakilleri
Water Transfer








İnşaat İşleri
Construction



Zirai Sulama
Irrigation

Tip Type	Pompa - Pump		Motor		Kapasite - Capacity								Boyutlar (mm) Dimensions				Ağırlık Weight	
	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Güç Power (HP)	Devir (d/d) Speed (rpm)		Debi Q(m³/h)- Flow Rate								N	L	h1	h2	kg
						200	250	300	350	400	450	500	550					
SLGM860	PN10 DN200	PN16 DN150	25	1450	Basma Yüksekliği Hm(m) - Head		17	16	14	13	11	8		410	930	360	310	247
						20	19	17	15	13	11		262					
			40			24	23	22	20	18	17	14	12		1000			328

Her türlü değişiklik hakkımız saklıdır.
We reserve the right to make any changes.

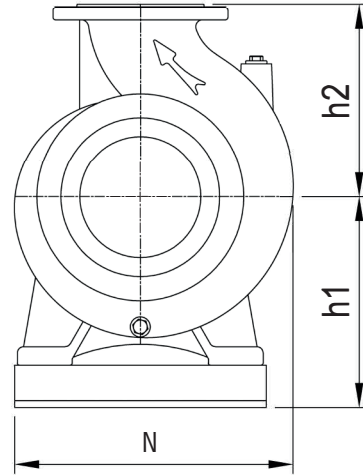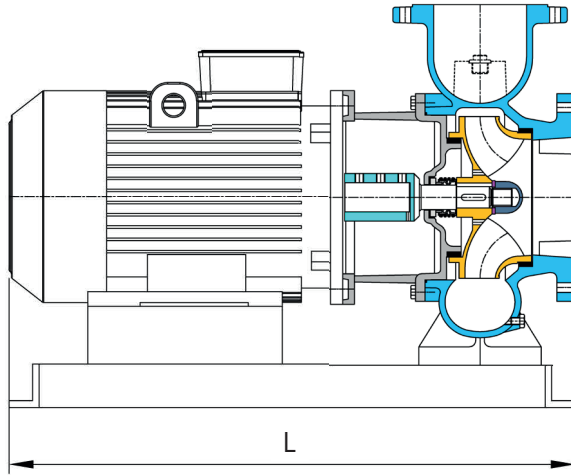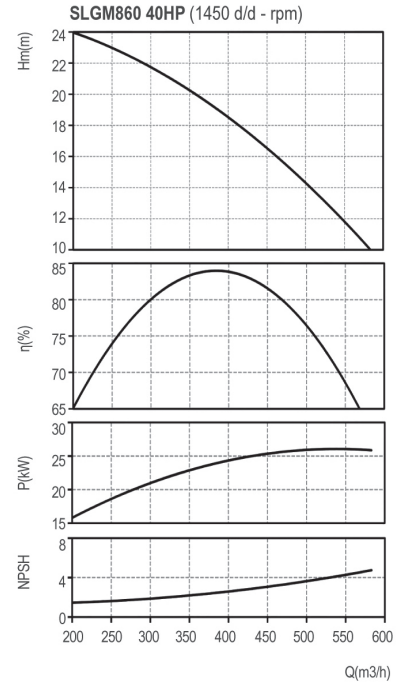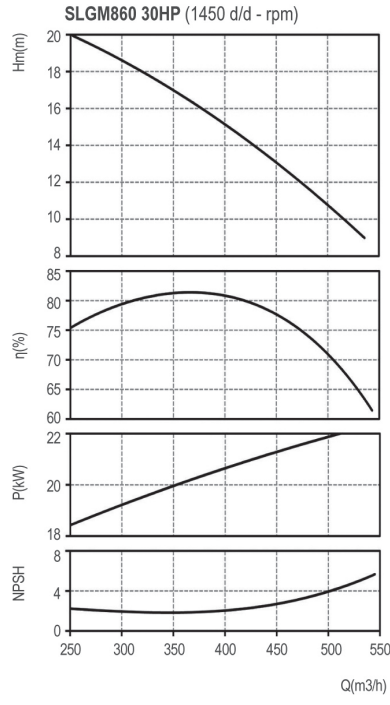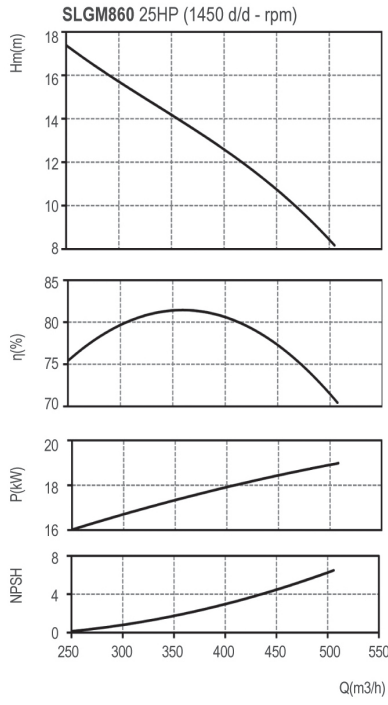

MALZEME TANIMLARI MATERIAL DEFINITIONS		Gövde Casing	Fan Impeller	Araparça Connecting Ring	Mil Shaft	Mekanik Salmastıra Mechanical Seal	DIN 17007	EN / DIN
Standart Üretim Standard Production	☒							
Opsiyonel Üretim Optional Production	☐							
Pik Döküm Cast Iron	☒							
Sfero Döküm Ductile Iron	☐							
Bronz Döküm (Kalaylı) Bronze (Pewter)	☐						2.1050.01	G-CuSn10
Kromlu Çelik Chromium Steel	☒				☒		1.4021	X20Cr13