

SLSD TİP

SLSD TYPE


Salyangoz Gövdeli Elektropomplar

Volute Casing Electropumps

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DATA

Kapasite / Capacity	: 15 - 40 m ³ /h
Basma Yüksekliği / Head	: 18 - 30 Hm(m) - mwc
Devir Sayısı / Rotation	: 2900 d/d - rpm
Sızdırmazlık / Sealing	: Mekanik Salmastra / Mechanical Seal
Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temperature of Liquid	: 1°C - 50°C
Sızdırmazlık / Sealing	: Yumuşak Salmastra / Packing Seal
Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temperature of Liquid	: 1°C - 100°C

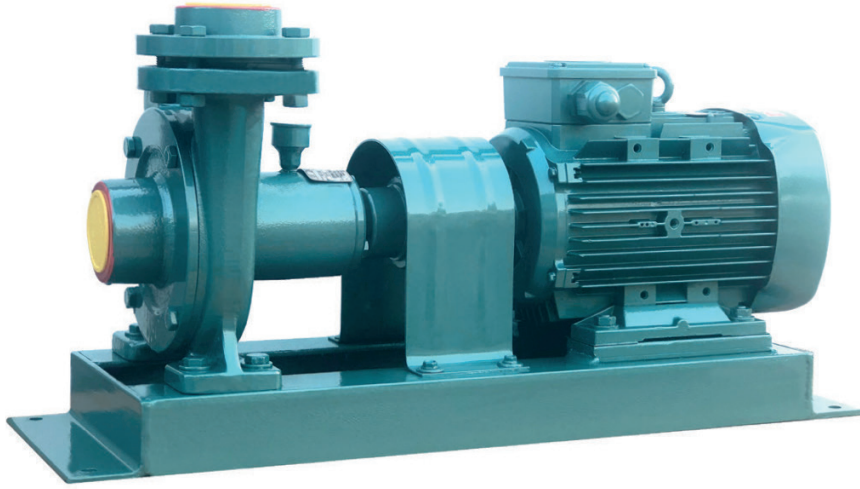

KULLANIM ALANLARI

FIELDS OF APPLICATION

Fabrika
FactorySu Nakilleri
Water Transferİnşaat İşleri
ConstructionZirai Sulama
Irrigation



Tip Type	Pompa - Pump		Motor		Kapasite - Capacity						Boyutlar (mm) Dimensions				Ağırlık Weight kg
	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Güç Power (HP)	Devir (d/d) Speed (rpm)		Debi Q(m³/h) - Flow Rate									
						15	20	25	30	35	40	N	L	h1	
SLSD2 (Y)	2½"	2"	4	2900	Basma Yükseklği Hm(m) - Head	28	24	22	18		220	600	170	180	60
SLSD2 (M)	2"														51
SLSD2	2½"		5,5						30	28	25	22	18	235	740

(Y) : Yumuşak Salmastra, (M) : Mekanik Salmastra



(Y) : Soft Packing, (M) : Mechanical Seal

Her türlü değişiklik hakkımız saklıdır.



We reserve the right to make any changes.

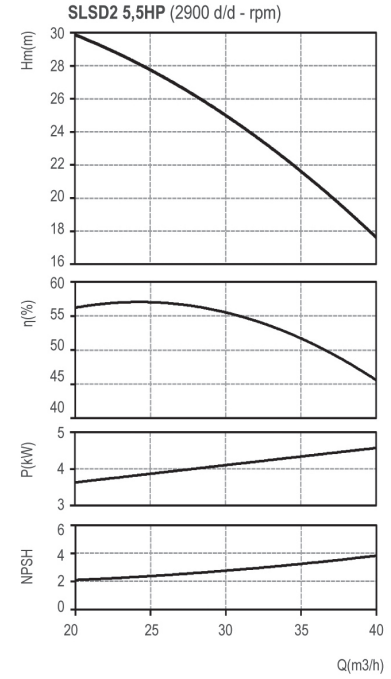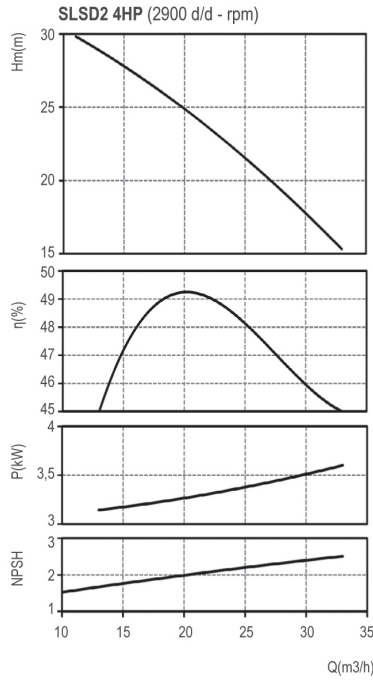

Mekanik Salmastra
Mechanical Seal

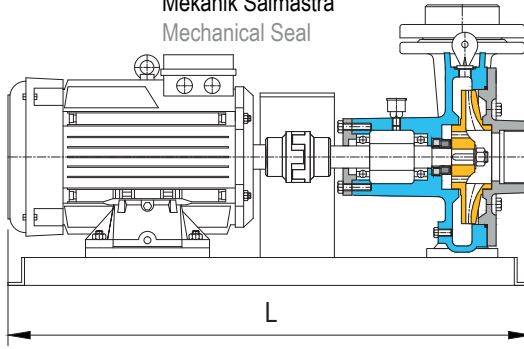

Yumuşak Salmastra
Packing Seal

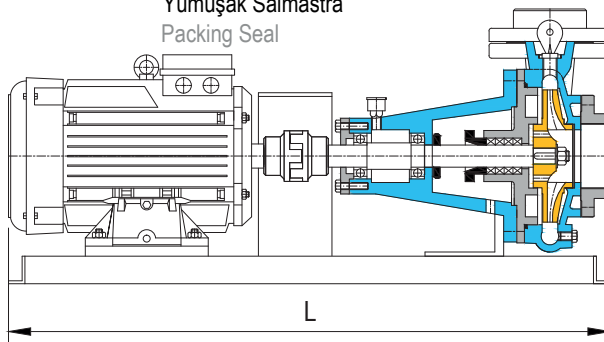

MALZEME TANIMLARI MATERIAL DEFINITIONS												DIN 17007	EN / DIN
Standart Üretim Standard Production	☒	Gövde Casing	Fan Impeller	Rulman Yatağı Bearing Housing	Rulman Kapağı Bearing Cover	Salmastra Yatağı Seal Bearing	Glen Gland	Pompa Kapağı Pump Lid	Kaplin Coupling	Flanş Flange	Mil Shaft		
Opsiyonel Üretim Optional Production	☐												
Pik Döküm Cast Iron	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		0.6025	GJL-250 (GG25)
Sfero Döküm Ductile Iron	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		0.7040	GJS-400-15 (GGG 40)
Karbon Çeliği Carbon Steel	☐										☒	1.1191	C45
Bronz Döküm (Kalaylı) Bronze (Pewter)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		2.1050.01	G-CuSn10
Kromlu Çelik Chromium Steel	☐										☐	1.4021	X20Cr13

SD215 TİP

SD215 TYPE


Salyangoz Gövdeli Elektropomplar

Volute Casing Electropumps

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DATA

Kapasite / Capacity	: 20 - 29 m ³ /h
Basma Yüksekliği / Head	: 60 - 95 Hm(m) - mwc
Devir Sayısı / Rotation	: 2900 d/d - rpm
Sızdırmazlık / Sealing	: Yumuşak Salmastra / Packing Seal
Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temperature of Liquid	: 1°C - 100°C

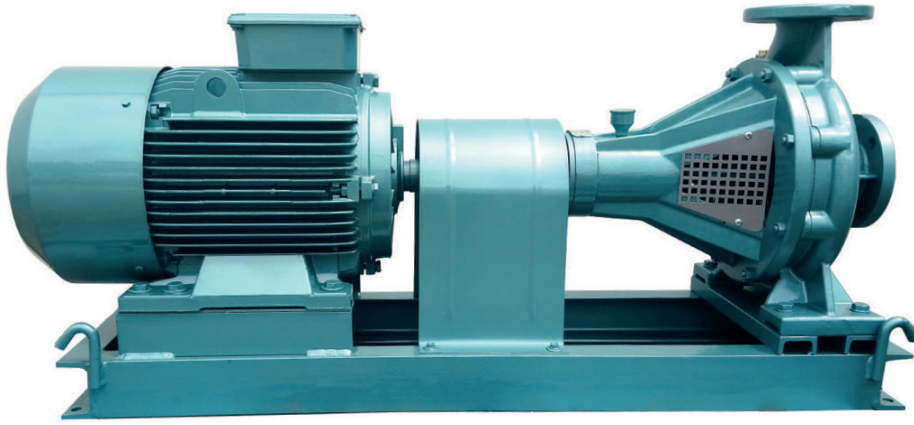**KULLANIM ALANLARI**





FIELDS OF APPLICATION

Fabrika
FactorySu Nakilleri
Water Transferİnşaat İşleri
ConstructionZirai Sulama
Irrigation

Tip Type	Pompa - Pump		Motor		Kapasite - Capacity						Boyutlar (mm) Dimensions				Ağırlık Weight	
	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Güç Power (HP)	Devir (d/d) Speed (rpm)		Debi Q(m³/h) - Flow Rate										
						20	21	25	27	28	29	N	L	h1	h2	kg
SD215	PN16 DN50	PN16 DN32	15	2900	Basma Yükseklği Hm(m) Head		75	74	70	60		320	1060	265	220	115
			20			95	94	91	90	85	65		1120			150

Her türlü değişiklik hakkımız saklıdır.

We reserve the right to make any changes.

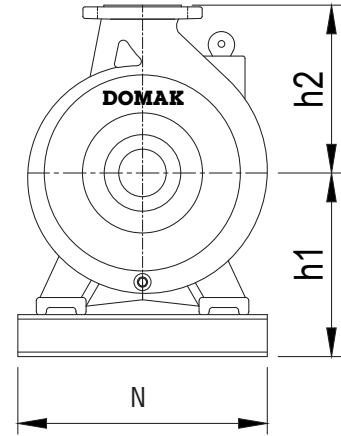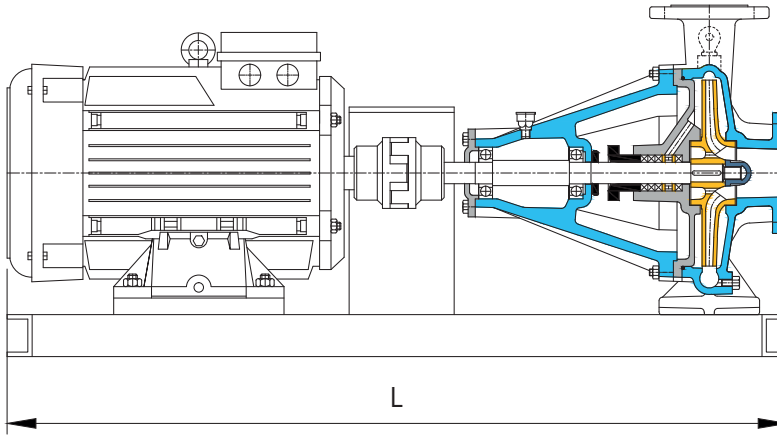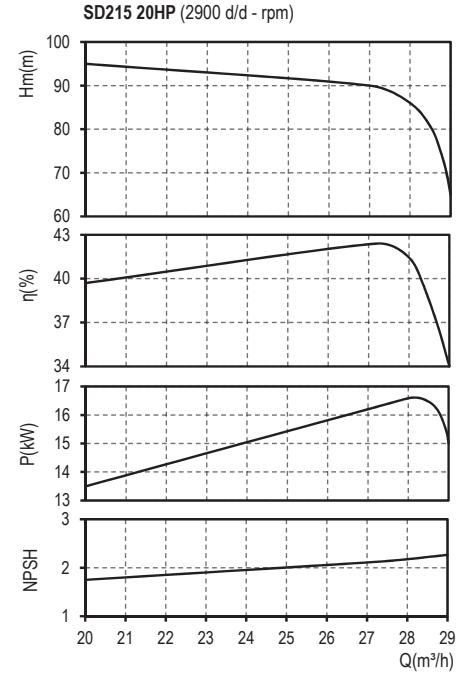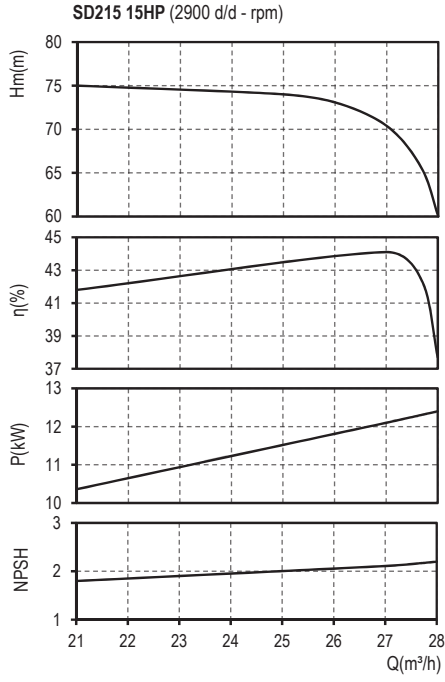

MALZEME TANIMLARI MATERIAL DEFINITIONS		Gövde Casing	Fan Impeller	Rulman Yatağı Bearing Housing	Rulman Kapağı Bearing Cover	Salmastıra Yatağı Seal Bearing	Glen Gland	Kaplın Coupling	Flanş Flange	Mil Shaft	Yumuşak Salmastıra Packing Seal	DIN 17007	EN / DIN
Standart Üretim Standard Production	☒												
Opsiyonel Üretim Optional Production	☐												
Pik Döküm Cast Iron	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	BURAFLO 5846	0.6025	GJL-250 (GG25)
Sfero Döküm Ductile Iron	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		0.7040	GJS-400-15 (GGG 40)
Karbon Çeliği Carbon Steel	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒		1.1191	C45
Bronz Döküm (Kalaylı) Bronze (Pewter)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		2.1050.01	G-CuSn10
Kromlu Çelik Chromium Steel	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		1.4021	X20Cr13

SD325 TİP

SD325 TYPE


Salyangoz Gövdeli Elektropomplar

Volute Casing Electropumps

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DATA

Kapasite / Capacity	: 10 - 65 m ³ /h
Basma Yüksekliği / Head	: 15 - 50 Hm(m) - mwc
Devir Sayısı / Rotation	: 2900 d/d - rpm
Sızdırmazlık / Sealing	: Mekanik Salmastra / Mechanical Seal
Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temperature of Liquid	: 1°C - 50°C
Sızdırmazlık / Sealing	: Yumuşak Salmastra / Packing Seal
Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temperature of Liquid	: 1°C - 100°C

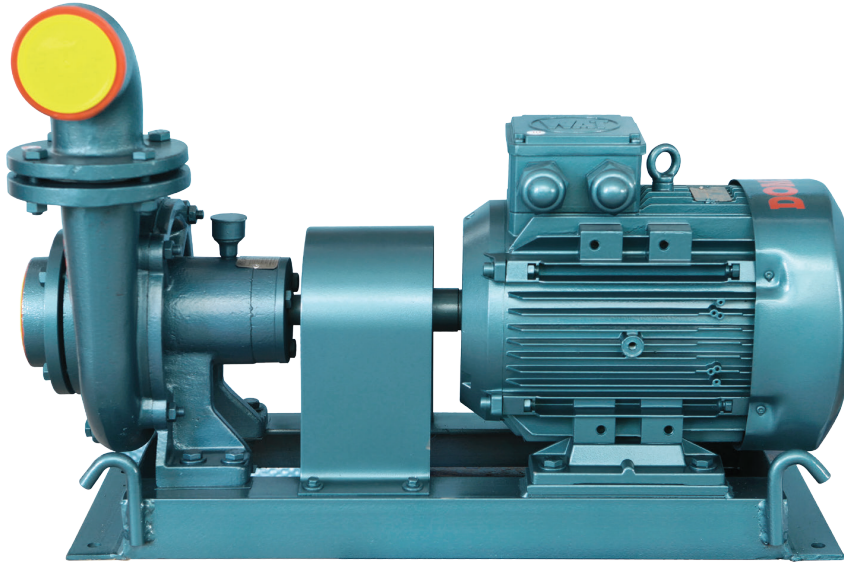

KULLANIM ALANLARI

FIELDS OF APPLICATION



Fabrika
Factory



Su Nakilleri
Water Transfer



İnşaat İşleri
Construction



Zirai Sulama
Irrigation








Tip Type	Pompa - Pump		Sızdırmazlık Sealing	Motor		Kapasite - Capacity								Boyutlar (mm) Dimensions				Ağırlık Weight kg
	Giriş Inlet	Çıkış Outlet		Güç Power (HP)	Devir (d/d) Speed (rpm)		Debi Q(m³/h) - Flow Rate							N	L	h1	h2	
							10	20	30	40	50	60	65					
SD325	3"	2½"	Y	7,5	2900	Basma Yüksekliği Hm(m) - Head	40	37	34	28	15			320	830	210	270	105
			M										700		75			
			Y	10				49	46	42	30				820			93
			M										720		81			
			Y	15						50	45	40	35		940			123
			M										810		113			

(Y) : Yumuşak Salmastra, (M) : Mekanik Salmastra

(Y) : Soft Packing, (M) : Mechanical Seal

Her türlü değişiklik hakkımız saklıdır.

We reserve the right to make any changes.

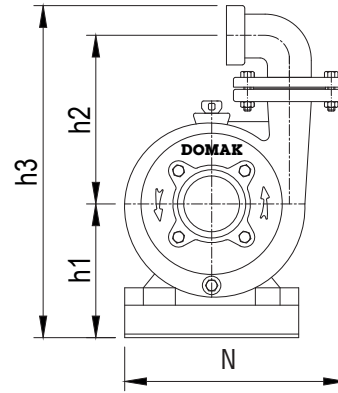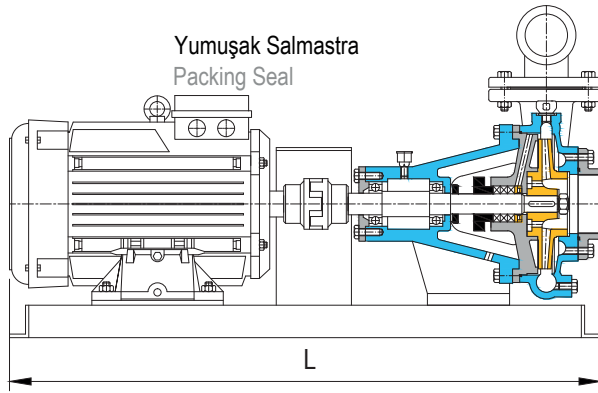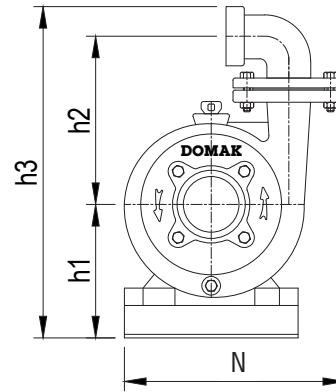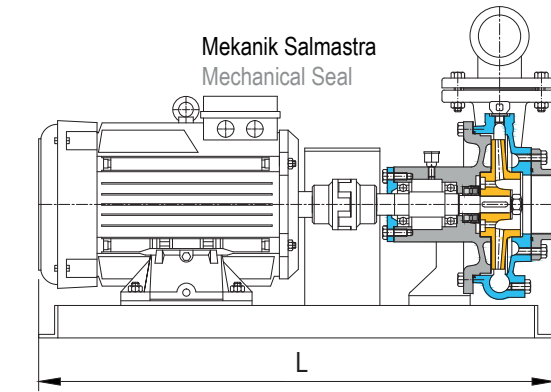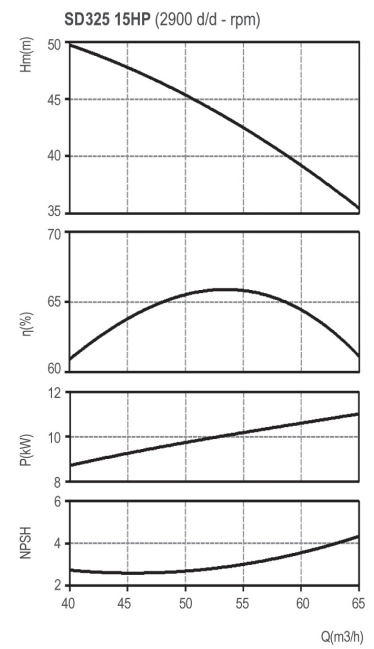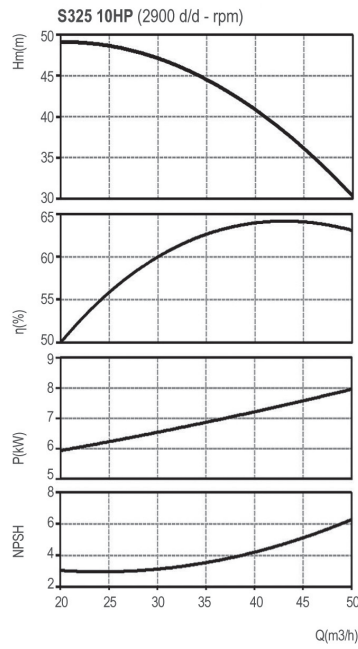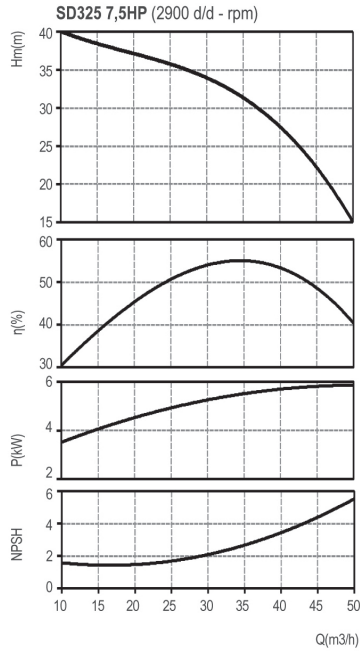

MALZEME TANIMLARI MATERIAL DEFINITIONS											DIN 17007	EN / DIN
Standart Üretim Standard Production	☒	Gövde Casing	Fan Impeller	Rulman Yatağı Bearing Housing	Rulman Kapağı Bearing Cover	Salmastra Yatağı Seal Bearing	Glen Gland	Kaplin Coupling	Flanş Flange	Mil Shaft		
Opsiyonel Üretim Optional Production	☐											
Pik Döküm Cast Iron	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		0.6025	GJL-250 (GG25)
Sfero Döküm Ductile Iron	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		0.7040	GJS-400-15 (GGG 40)
Karbon Çeliği Carbon Steel	☐									☒	1.1191	C45
Bronz Döküm (Kalaylı) Bronze (Pewter)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		2.1050.01	G-CuSn10
Kromlu Çelik Chromium Steel	☐									☐	1.4021	X20Cr13

SD325 TİP

SD325 TYPE


Salyangoz Gövdeli Elektropomplar

Volute Casing Electropumps

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DATA

Kapasite / Capacity	: 30 - 75 m ³ /h
Basma Yüksekliği / Head	: 43 - 89 Hm(m) - mwc
Devir Sayısı / Rotation	: 2900 d/d - rpm
Sızdırmazlık / Sealing	: Yumuşak Salmastra / Packing Seal
Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temperature of Liquid	: 1°C - 100°C

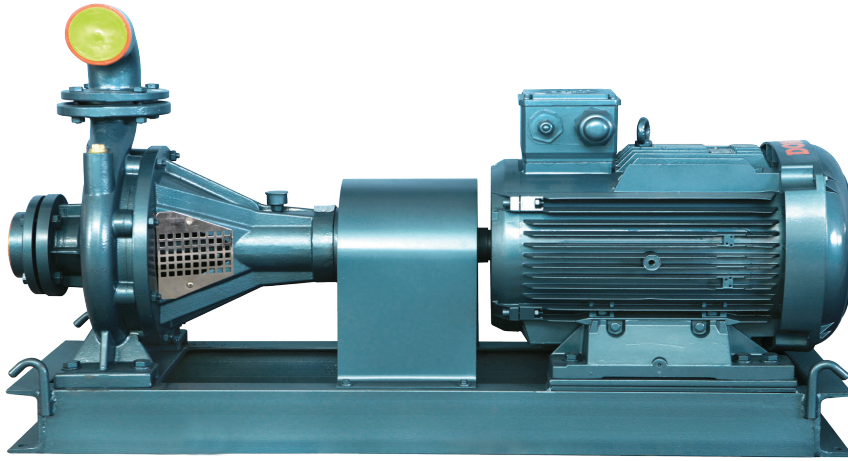

KULLANIM ALANLARI

FIELDS OF APPLICATION


Fabrika
FactorySu Nakilleri
Water Transferİnşaat İşleri
ConstructionZirai Sulama
Irrigation

Tip Type	Pompa - Pump		Motor		Kapasite - Capacity										Boyutlar (mm) Dimensions				Ağırlık Weight	
	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Güç Power (HP)	Devir (d/d) Speed (rpm)		Debi Q(m³/h) - Flow Rate														
						30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	N	L	h1	h2	kg
SD325	3"	2½"	20	2900	Basma Yükseklği Hm(m) - Head			60	58	56	54	51	49	46	43	330	1180	285	360	183
			25					75	72	70	68	65	62	59	55					197
			30			89	88	87	86	83	81	77	74	70	66					215


Her türlü değişiklik hakkımız saklıdır.

We reserve the right to make any changes.




SD325 20HP (2900 d/d - rpm)

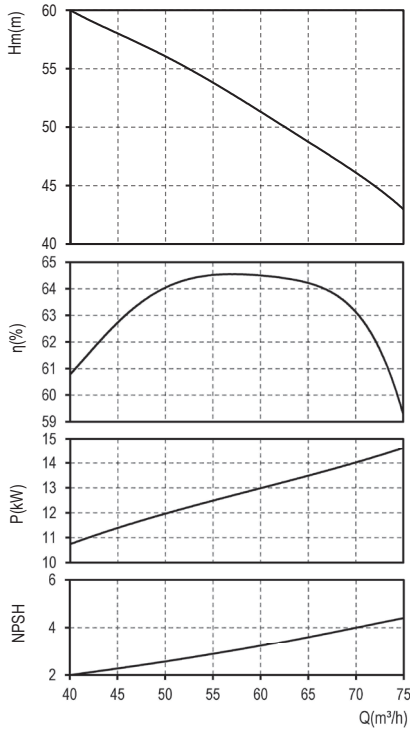

SD325 25HP (2900 d/d - rpm)

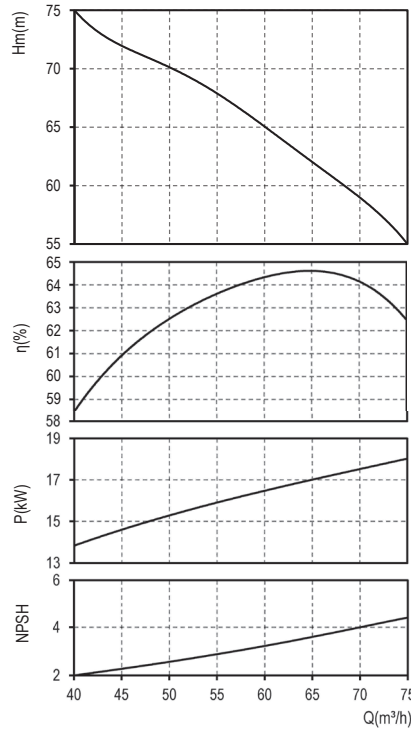

SD325 30HP (2900 d/d - rpm)

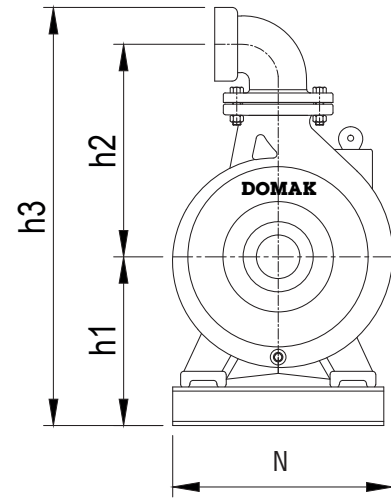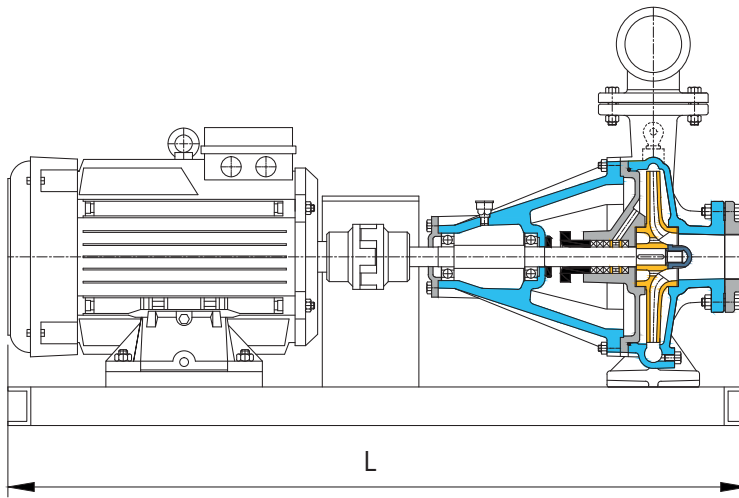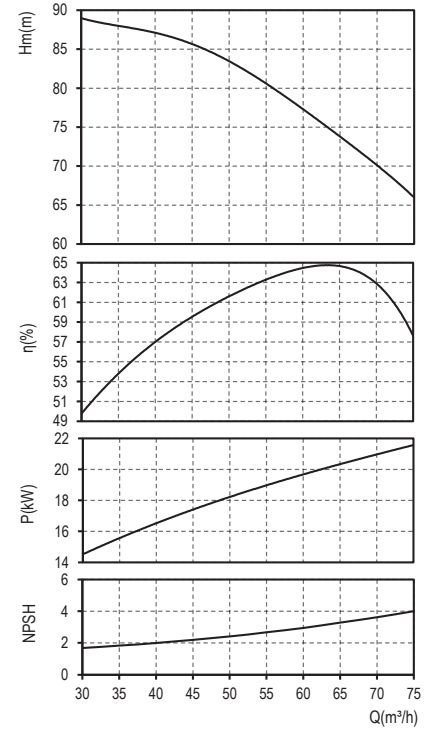

MALZEME TANIMLARI MATERIAL DEFINITIONS											Yumuşak Salmastra Packing Seal	DIN 17007	EN / DIN
Standart Üretim Standard Production	☒	Gövde Casing	Fan Impeller	Rulman Yatağı Bearing Housing	Rulman Kapağı Bearing Cover	Salmastra Yatağı Seal Bearing	Glen Gland	Kaplın Coupling	Flanş Flange	Mil Shaft			
Opsiyonel Üretim Optional Production	☐												
Pik Döküm Cast Iron	☒												
Sfero Döküm Ductile Iron	☐												
Karbon Çeliği Carbon Steel	☐												
Bronz Döküm (Kalaylı) Bronze (Pewter)	☐												
Kromlu Çelik Chromium Steel	☐										BURAFLO 5846	0.6025	GJL-250 (GG25)
												0.7040	GJS-400-15 (GGG 40)
										☒		1.1191	C45
												2.1050.01	G-CuSn10
										☐		1.4021	X20Cr13