

SD430B TİP

SD430B TYPE


Salyangoz Gövdeli Elektropomplar

Volute Casing Electropumps

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DATA

Kapasite / Capacity	: 40 - 140 m ³ /h
Basma Yüksekliği / Head	: 15 - 70 Hm(m) - mwc
Devir Sayısı / Rotation	: 2900 d/d - rpm
Sızdırmazlık / Sealing	: Yumuşak Salmastra / Packing Seal
Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temperature of Liquid	: 1°C - 100°C

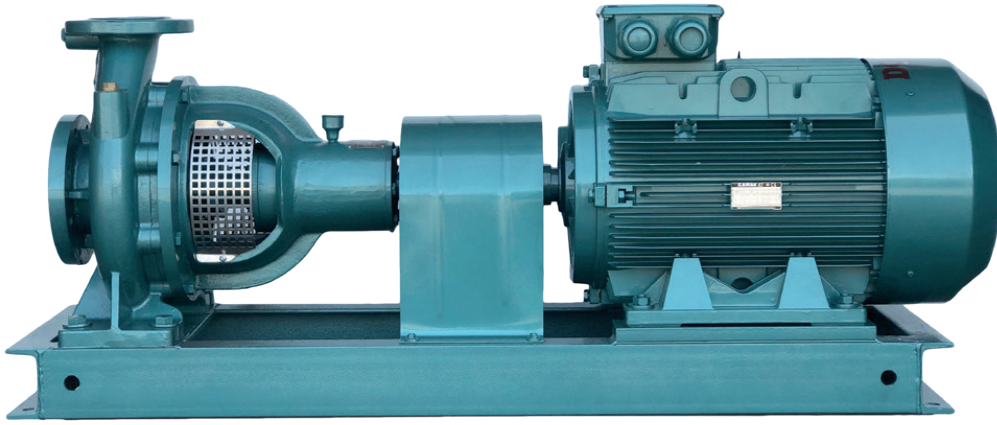
**KULLANIM ALANLARI**

FIELDS OF APPLICATION


Fabrika
FactorySu Nakilleri
Water Transferİnşaat İşleri
ConstructionZirai Sulama
Irrigation

Tip Type	Pompa - Pump		Motor		Kapasite - Capacity										Boyutlar (mm) Dimensions				Ağırlık Weight
	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Güç Power (HP)	Devir (d/d) Speed (rpm)		Debi Q(m³/h) - Flow Rate													
						40	45	50	70	90	110	120	130	140	N	L	h1	h2	kg
SD430B	PN16 DN100	PN16 DN65	20	2900	Basma Yüksekliği Hm(m) Head	50	49	48	43	38	31	27	22	15	360	1170	295	540	202
			25			63	62	61	55	47	38	33	27	19					217
			30				70	69	63	55	45	40	34	24					223




SD430B 20HP (2900 d/d - rpm)

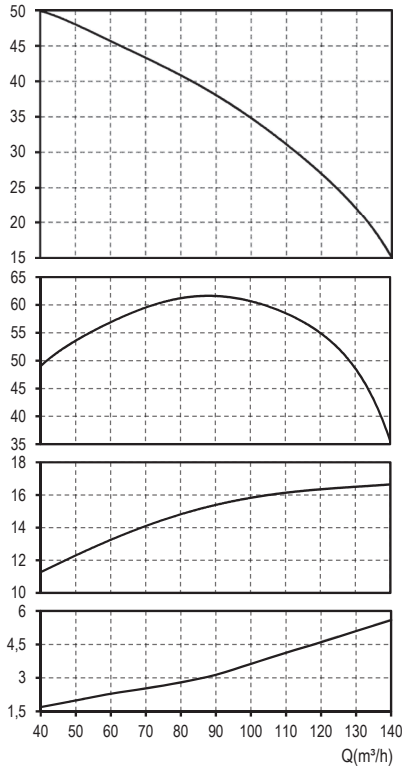

SD430B 25HP (2900 d/d - rpm)

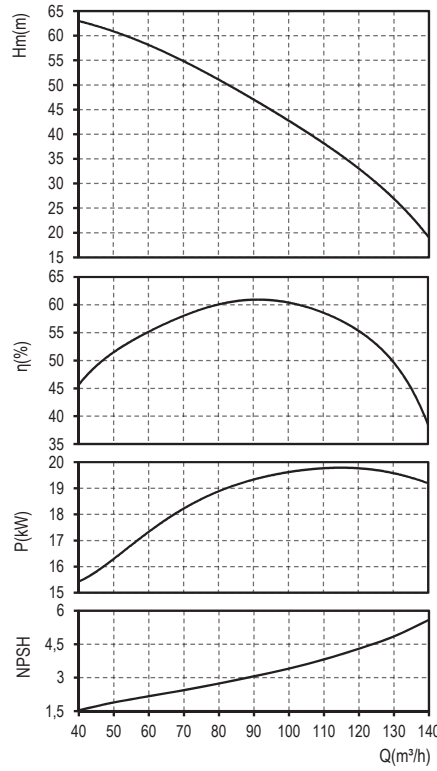

SD430B 30HP (2900 d/d - rpm)

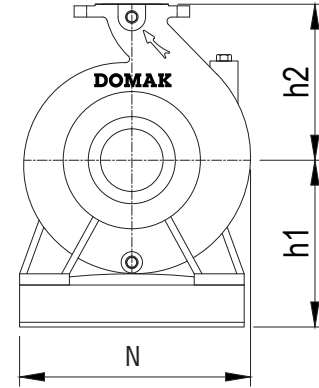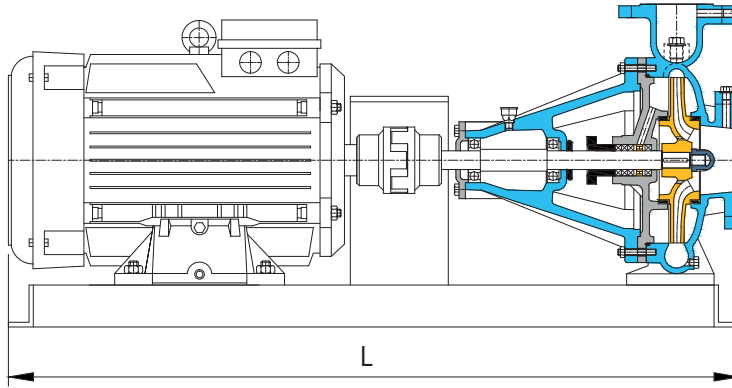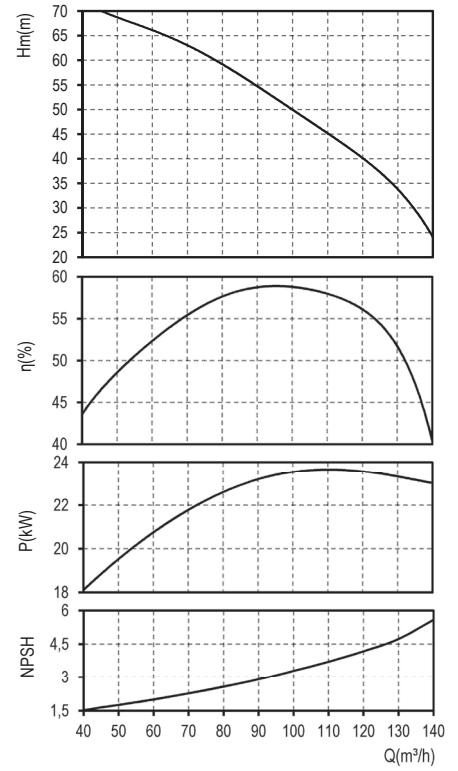

MALZEME TANIMLARI MATERIAL DEFINITIONS		Gövde Casing	Fan Impeller	Rulman Yatağı Bearing Housing	Rulman Kapağı Bearing Cover	Salmastra Yatağı Seal Bearing	Glen Gland	Kaplin Coupling	Flanş Flange	Mil Shaft	Yumuşak Salmastra Packing Seal	DIN 17007	EN / DIN
Standart Üretim Standard Production	☒												
Opsiyonel Üretim Optional Production	☐												
Pik Döküm Cast Iron	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	BURAFLO 5846	0.6025	GJL-250 (GG25)
Sfero Döküm Ductile Iron	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		0.7040	GJS-400-15 (GGG 40)
Karbon Çeliği Carbon Steel	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒		1.1191	C45
Bronz Döküm (Kalaylı) Bronze (Pewter)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		2.1050.01	G-CuSn10
Kromlu Çelik Chromium Steel	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		1.4021	X20Cr13

SD430 / 430A TİP

SD430 / 430A TYPE


Salyangoz Gövdeli Elektropomplar

Volute Casing Electropumps

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DATA

Kapasite / Capacity	: 60 - 150 m ³ /h
Basma Yüksekliği / Head	: 51 - 91 Hm(m) - mwc
Devir Sayısı / Rotation	: 2900 d/d - rpm
Sızdırmazlık / Sealing	: Yumuşak Salmastra / Packing Seal
Basılabilecek Sıvı Sıcaklığı / Temperature of Liquid	: 1°C - 100°C

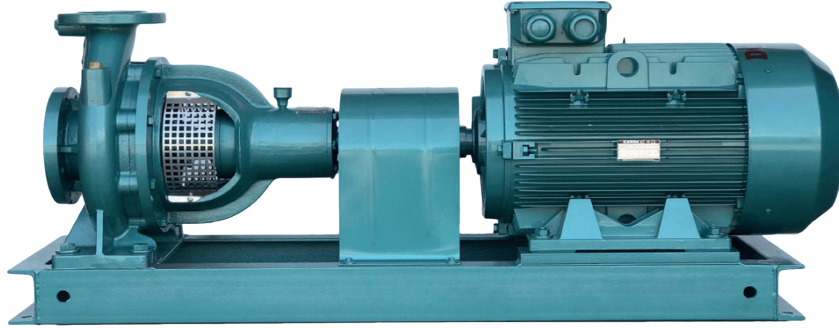**KULLANIM ALANLARI**

FIELDS OF APPLICATION




Fabrika
FactorySu Nakilleri
Water Transferİnşaat İşleri
ConstructionZirai Sulama
Irrigation

Tip Type	Pompa - Pump		Motor		Kapasite - Capacity								Boyutlar (mm) Dimensions				Ağırlık Weight
	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Güç Power (HP)	Devir (d/d) Speed (rpm)		Debi Q(m³/h) - Flow Rate											
						60	65	70	75	80	85	90	N	L	h1	h2	
SD430A	PN16 DN100	PN16 DN65	40	2900	Basma Yüksekliği Hm(m) Head	87	86	85	84	82	80	63	360	1280	300	255	256

Tip Type	Pompa - Pump		Motor		Kapasite - Capacity								Boyutlar (mm) Dimensions				Ağırlık Weight
	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Güç Power (HP)	Devir (d/d) Speed (rpm)		Debi Q(m³/h) - Flow Rate							N	L	h1	h2	kg
						90	100	110	120	130	140	150					
SD430	PN16 DN100	PN16 DN65	40	2900	Basma Yüksekliği Hm(m) Head	69	66	63	60	57	51		360	1280	300	255	269
			50			80	77	75	72	68	65	60					308
			60			91	90	88	85	82	78	73					310

Her türlü değişiklik hakkımız saklıdır.

We reserve the right to make any changes.

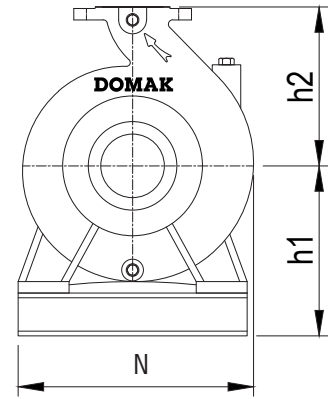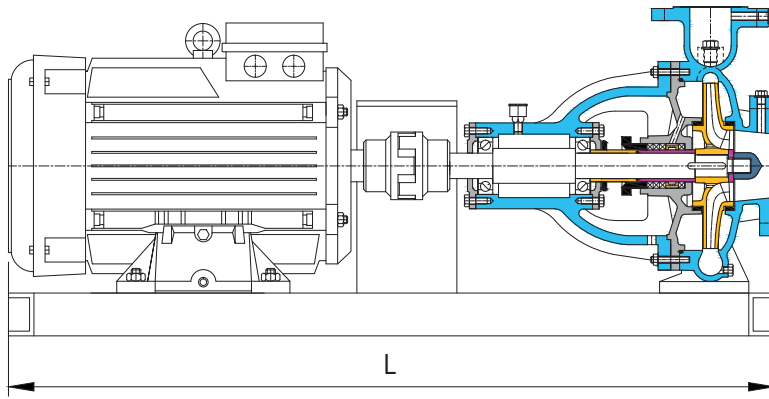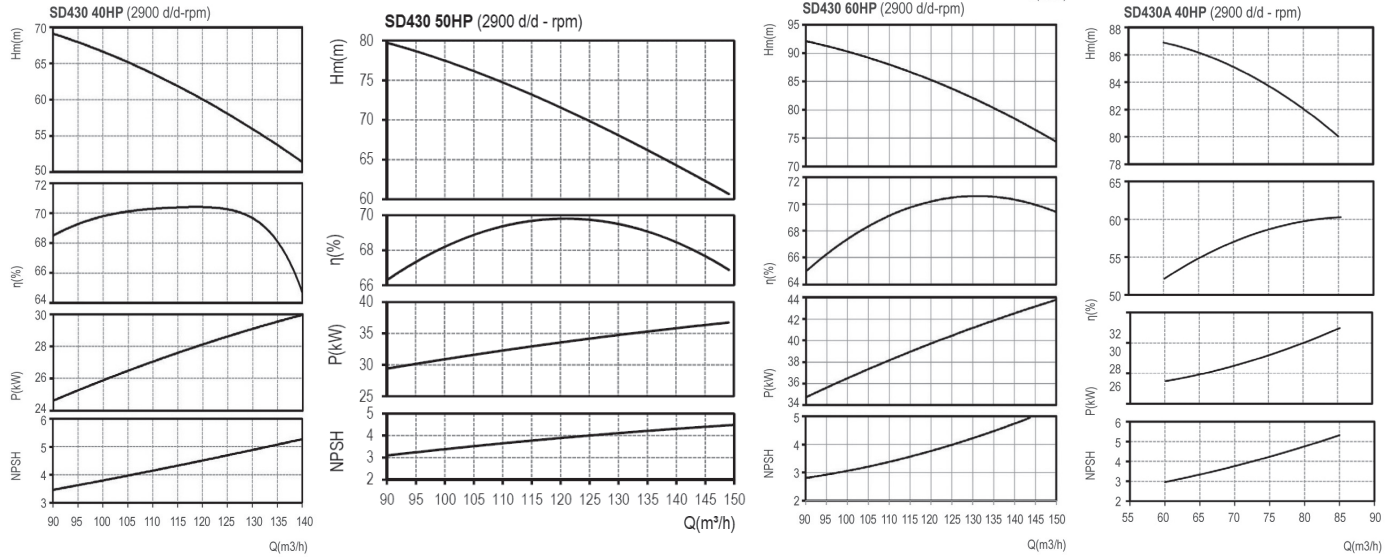

MALZEME TANIMLARI MATERIAL DEFINITIONS											Yumuşak Salmastra Packing Seal	DIN 17007	EN / DIN								
Standart Üretim Standard Production	☒	Gövde Casing	Fan Impeller	Rulman Yatağı Bearing Housing	Rulman Kapağı Bearing Cover	Salmastra Yatağı Seal Bearing	Glen Gland	Kaplin Coupling	Flanş Flange	Mil Shaft											
Opsiyonel Üretim Optional Production	☐																				
Pik Döküm Cast Iron	☒										☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		BURAFLON 5846	0.6025	GJL-250 (GG25)
Sfero Döküm Ductile Iron	☐										☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			0.7040	GJS-400-15 (GGG 40)
Karbon Çeliği Carbon Steel																		☒		1.1191	C45
Bronz Döküm (Kalaylı) Bronze (Pewter)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		2.1050.01	G-CuSn10										
Kromlu Çelik Chromium Steel									☐		1.4021	X20Cr13									

SD430 / 430A TİP

SD430 / 430A TYPE


Salyangoz Gövdeli Elektropomplar

Volute Casing Electropumps

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DATA

Kapasite / Capacity	: 110 - 220 m ³ /h
Basma Yüksekliği / Head	: 40 - 108 Hm(m) - mwc
Devir Sayısı / Rotation	: 2900 d/d - rpm
Sızdırmazlık / Sealing	: Yumuşak Salmastra / Packing Seal
Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temperature of Liquid	: 1°C - 100°C

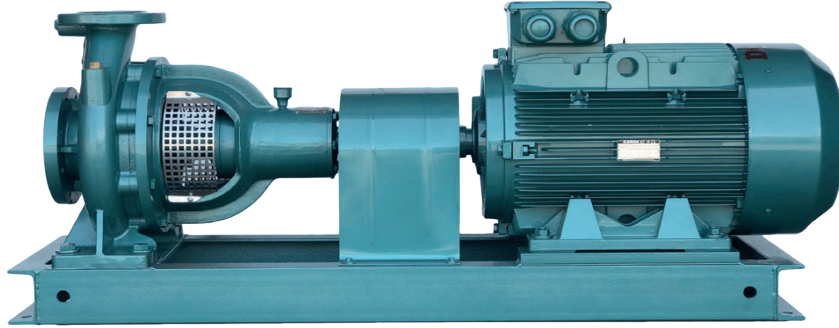**KULLANIM ALANLARI**







FIELDS OF APPLICATION

Fabrika
FactorySu Nakilleri
Water Transferİnşaat İşleri
ConstructionZirai Sulama
Irrigation

Tip Type	Pompa - Pump		Motor		Kapasite - Capacity										Boyutlar (mm) Dimensions				Ağırlık Weight kg
	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Güç Power (HP)	Devir (d/d) Speed (rpm)		Debi Q(m³/h) - Flow Rate													
						110	130	160	180	190	200	210	215	220	N	L	h1	h2	
SD430A	PN16 DN100	PN16 DN80	50	2900	Basma Yükseklği Hm(m) Head	58	55	51	48	46	44				400	1380	300	300	310
			60			69	66	61	58	56	54	52	50	40					
SD430			75			82	80	75	72	70	67	65	63	60	500	1460	350	330	385
			100			108	106	102	100	98	96	94	90						390

Her türlü değişiklik hakkımız saklıdır.

We reserve the right to make any changes.

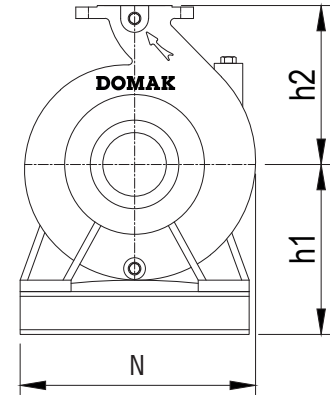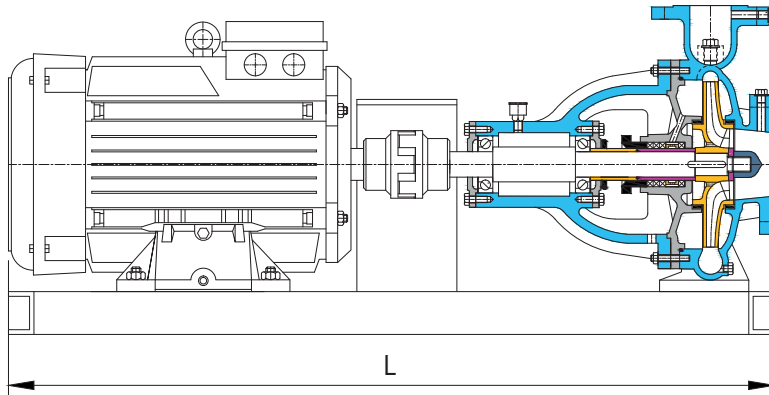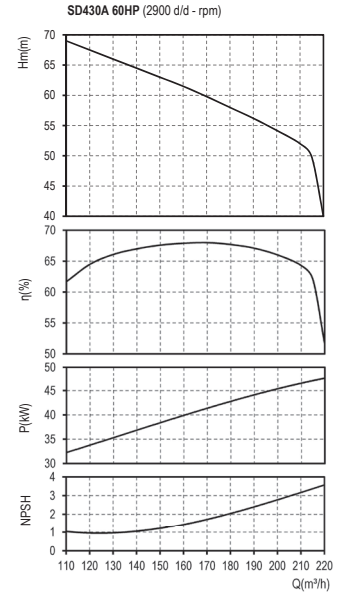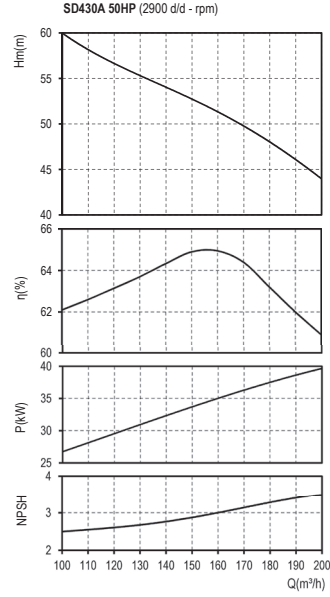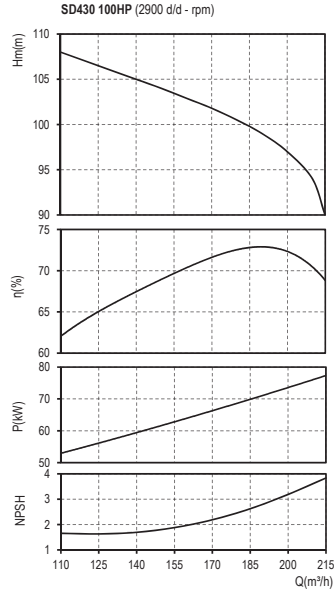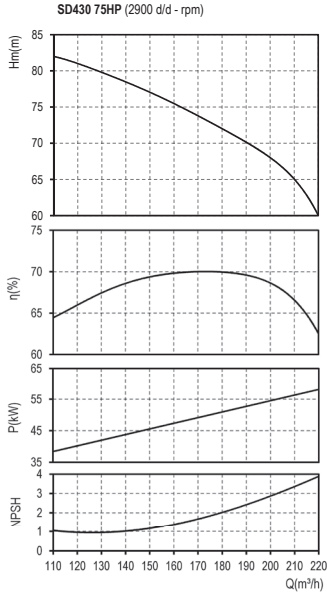

MALZEME TANIMLARI MATERIAL DEFINITIONS										Yumuşak Salmastra Packing Seal	DIN 17007	EN / DIN
Standart Üretim Standard Production	☒	Gövde Casing	Fan Impeller	Rulman Yatağı Bearing Housing	Rulman Kapağı Bearing Cover	Salmastra Yatağı Seal Bearing	Glen Gland	Kaplin Coupling	Flanş Flange	Mil Shaft		
Opsiyonel Üretim Optional Production	☐											
Pik Döküm Cast Iron	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		0.6025	GJL-250 (GG25)
Sfero Döküm Ductile Iron	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		0.7040	GJS-400-15 (GGG 40)
Karbon Çeliği Carbon Steel										☒	1.1191	C45
Bronz Döküm (Kalaylı) Bronze (Pewter)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		2.1050.01	G-CuSn10
Kromlu Çelik Chromium Steel										☐	1.4021	X20Cr13