

SLG540 / SLG4 TİP

SLG540 / SLG4 TYPE


Salyangoz Gövdeli Elektropomplar

Volute Casing Electropumps

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DATA

Kapasite / Capacity	: 50 - 160 m ³ /h
Basma Yüksekliği / Head	: 9 - 49 Hm(m) - mwc
Devir Sayısı / Rotation	: 1450 - 2900 d/d - rpm
Sızdırmazlık / Sealing	: Yumuşak Salmastra / Packing Seal
Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temperature of Liquid	: 1°C - 100°C

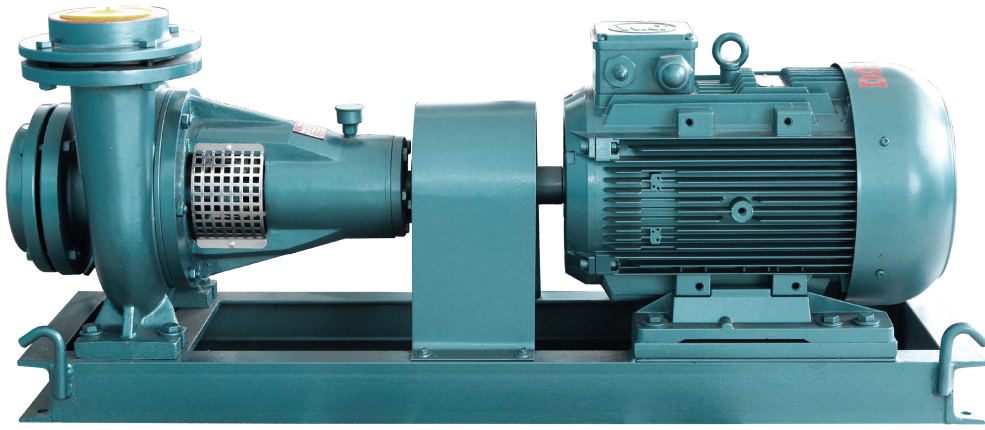

KULLANIM ALANLARI

FIELDS OF APPLICATION



Fabrika
Factory



Su Nakilleri
Water Transfer



İnşaat İşleri
Construction



Zirai Sulama
Irrigation










Yağmurlama
Sprinkler



Buhar Kazanları
Boiler Feed

Tip Type	Pompa Pump		Motor		Kapasite - Capacity														Boyutlar (mm) Dimensions				Ağırlık Weight	
	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Güç Power (HP)	Devir (d/d) Speed (rpm)		Debi Q(m³/h) - Flow Rate														N	L	h1	h2	kg
						50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160							
SLG4	4"	4"	10	2900	Basma Yüksekliği Hm(m) - Head						19	18	16	14	11			400	900	250	230	114		
SLG540	5"	4"	4	1450		14	12	11	9										380	1000	260	240	116	
			15	2900							28	25	22	18						1140			155	
			20					40	39	37	36	34	32	29	25	20	14		1180	195				
			25								40	38	36	33	30	26	21		1380	202				
			30							49	48	46	45	42	39	36	31			224				

Her türlü değişiklik hakkımız saklıdır.
We reserve the right to make any changes.

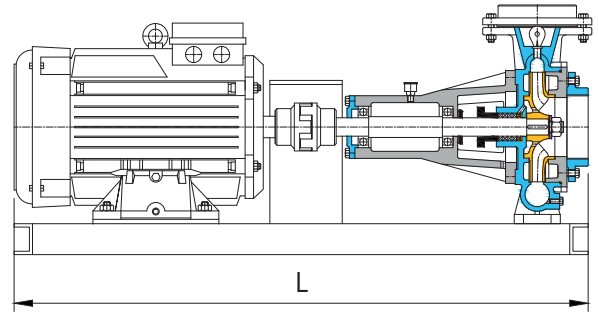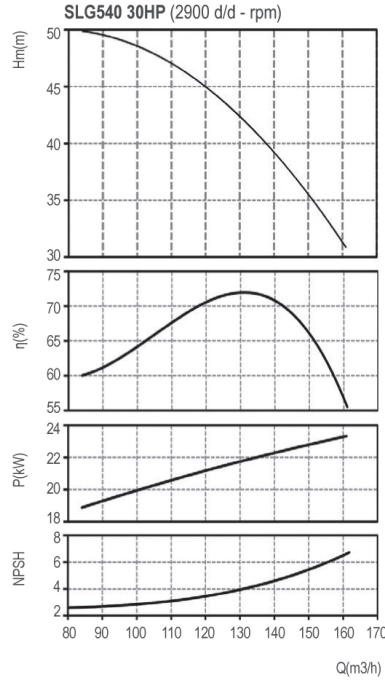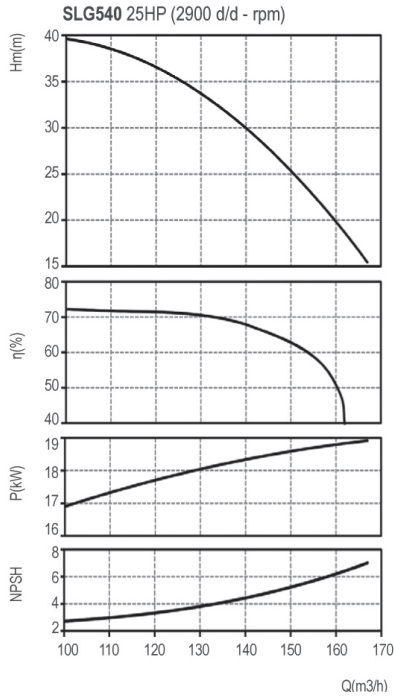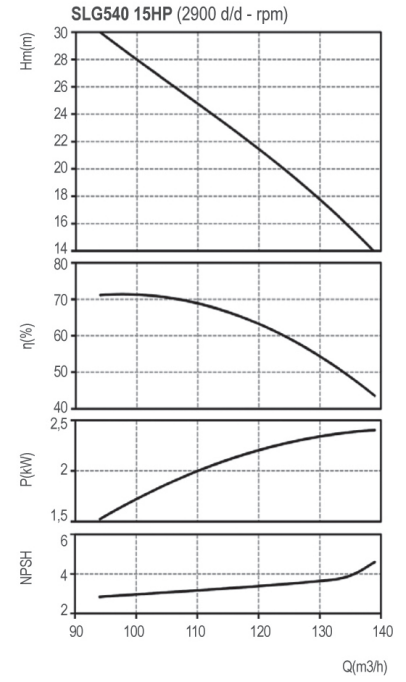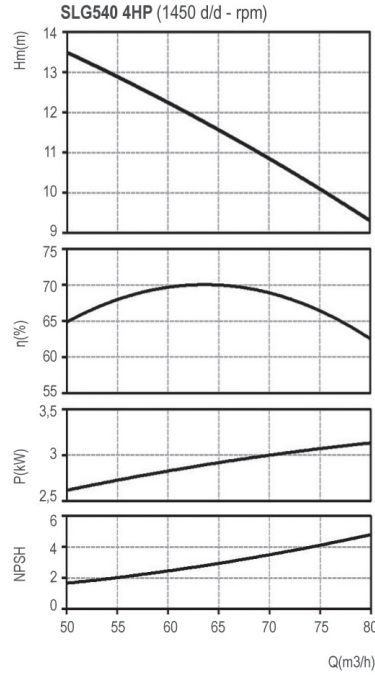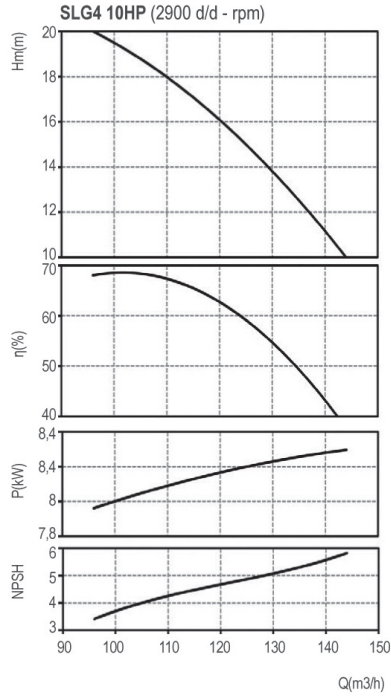

MALZEME TANIMLARI MATERIAL DEFINITIONS		Gövde Casing	Fan Impeller	Rulman Yatağı Bearing Housing	Rulman Kapağı Bearing Cover	Salmastra Yatağı Seal Bearing	Glen Gland	Kaplin Coupling	Flanş Flange	Mil Shaft	Yumuşak Salmastra Packing Seal	DIN 17007	EN / DIN
Standart Üretim Standard Production	☒												
Opsiyonel Üretim Optional Production	☐												
Pik Döküm Cast Iron	☒												
Sfero Döküm Ductile Iron	☐												
Karbon Çeliği Carbon Steel	☐												
Bronz Döküm (Kalaylı) Bronze (Pewter)	☐												
Kromlu Çelik Chromium Steel	☐												
BURAFILON 5846												0.6025	GJL-250 (GG25)
												0.7040	GJS-400-15 (GGG 40)
												1.1191	C45
												2.1050.01	G-CuSn10
												1.4021	X20Cr13

SLG5 / SLG6A TİP

SLG5 / SLG6A TYPE


Salyangoz Gövdeli Elektropomplar

Volute Casing Electropumps

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DATA

Kapasite / Capacity	: 175 - 325 m ³ /h
Basma Yüksekliği / Head	: 9 - 20 Hm(m) - mwc
Devir Sayısı / Rotation	: 1450 d/d - rpm
Sızdırmazlık / Sealing	: Yumuşak Salmastra / Packing Seal
Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temperature of Liquid	: 1°C - 100°C

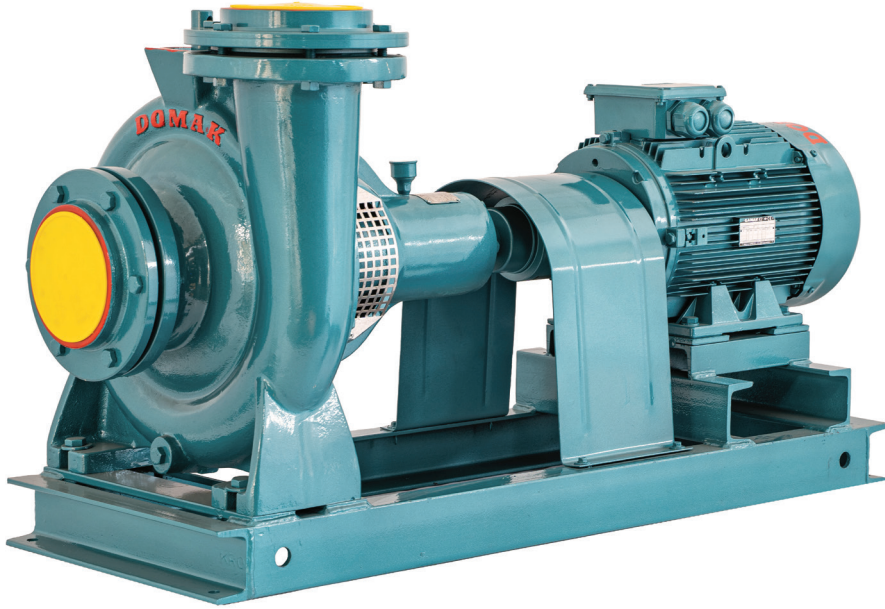

KULLANIM ALANLARI

FIELDS OF APPLICATION



Fabrika
Factory



Su Nakilleri
Water Transfer



İnşaat İşleri
Construction








Zirai Sulama
Irrigation

Tip Type	Pompa - Pump		Motor		Kapasite - Capacity							Boyutlar (mm) Dimensions				Ağırlık Weight kg	
	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Güç Power (HP)	Devir (d/d) Speed (rpm)		Debi Q(m³/h) - Flow Rate											
						175	200	225	250	275	300	325	N	L	h1		h2
SLG5	5"	5"	15	1450	Basma Yükseklği Hm(m) - Head	19	17	14	11				480	1250	350	300	268
SLG6A	6"	6"	15			17	16	15	13	11	9		570	1300	400		297
			20					20	18	17	14	12		1380	410	340	312

Her türlü değişiklik hakkımız saklıdır.

We reserve the right to make any changes.

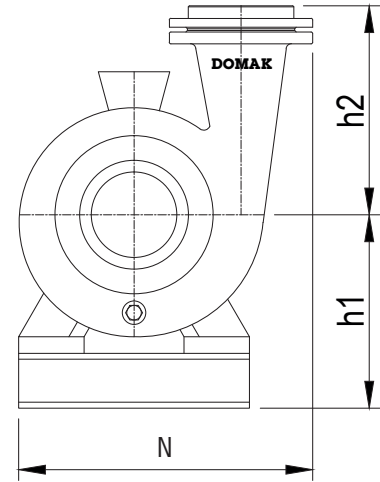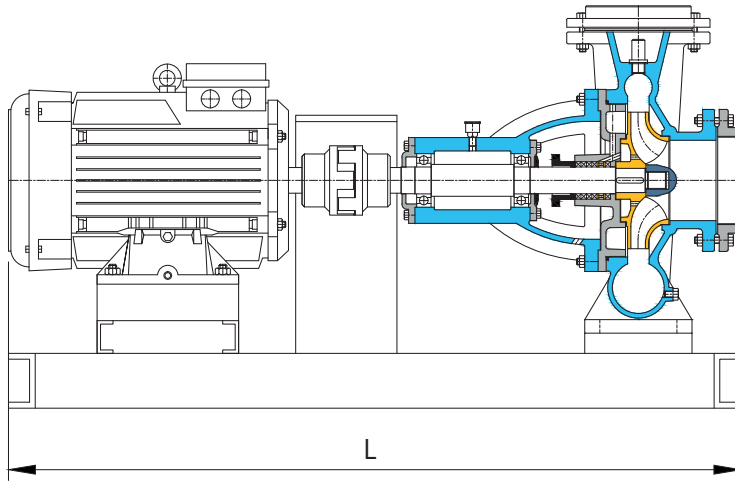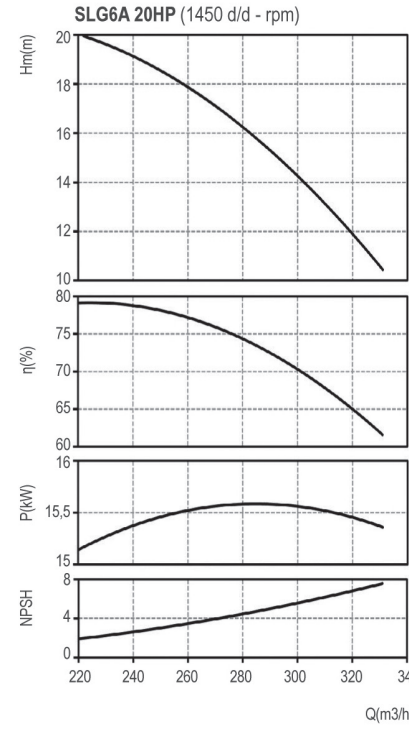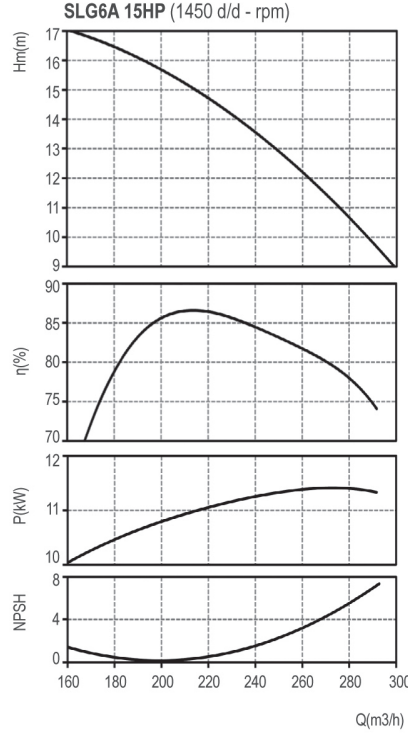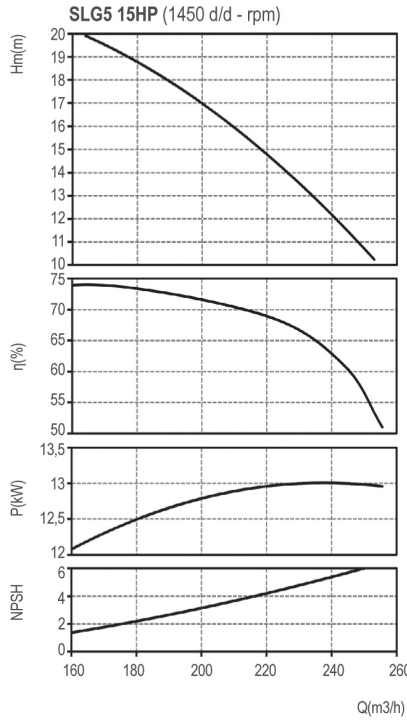

MALZEME TANIMLARI MATERIAL DEFINITIONS										Yumuşak Salmastra Packing Seal	DIN 17007	EN / DIN
Standart Üretim Standard Production	☒	Gövde Casing	Fan Impeller	Rulman Yatağı Bearing Housing	Rulman Kapağı Bearing Cover	Salmastra Yatağı Seal Bearing	Glen Gland	Kaplin Coupling	Flanş Flange	Mil Shaft		
Opsiyonel Üretim Optional Production	☐											
Pik Döküm Cast Iron	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		0.6025	GJL-250 (GG25)
Sfero Döküm Ductile Iron	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		0.7040	GJS-400-15 (GGG 40)
Karbon Çeliği Carbon Steel	☐									☒	1.1191	C45
Bronz Döküm (Kalaylı) Bronze (Pewter)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		2.1050.01	G-CuSn10
Kromlu Çelik Chromium Steel	☐									☐	1.4021	X20Cr13