

SD325 TİP

SD325 TYPE


Salyangoz Gövdeli Elektropomplar

Volute Casing Electropumps

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DATA

Kapasite / Capacity	: 10 - 45 m ³ /h
Basma Yüksekliği / Head	: 7 - 23 Hm(m) - mwc
Devir Sayısı / Rotation	: 1450 d/d - rpm
Sızdırmazlık / Sealing	: Yumuşak Salmastra / Packing Seal
Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temperature of Liquid	: 1°C - 100°C

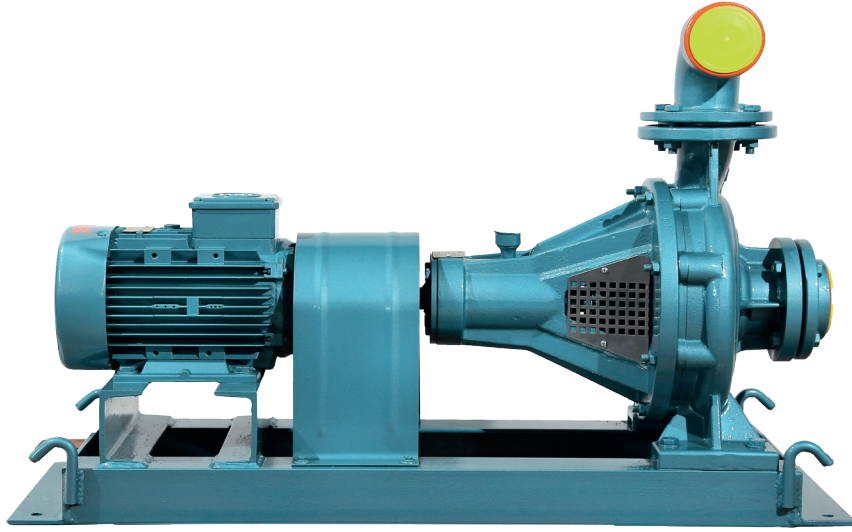






KULLANIM ALANLARI

FIELDS OF APPLICATION

Fabrika
FactorySu Nakilleri
Water Transferİnşaat İşleri
ConstructionZirai Sulama
Irrigation

Tip Type	Pompa - Pump		Motor		Kapasite - Capacity								Boyutlar (mm) Dimensions				Ağırlık Weight	
	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Güç Power (HP)	Devir (d/d) Speed (rpm)	Basma Yüksekliği Hm(m) - Head	Debi Q(m³/h) Flow Rate								N	L	h1	h2	kg
						10	15	20	25	30	35	40	45					
SD325	3"	2½"	2	1450				12	11	10	9	7		320	720	210	270	69
			3				18	17	16	14	13	11			113			
			4			23	22	22	20	19	17	15	13		117			

Her türlü değişiklik hakkımız saklıdır.
We reserve the right to make any changes.

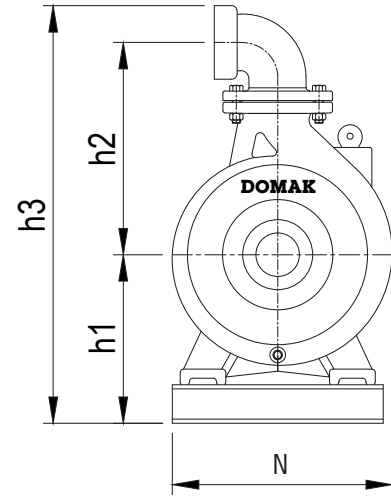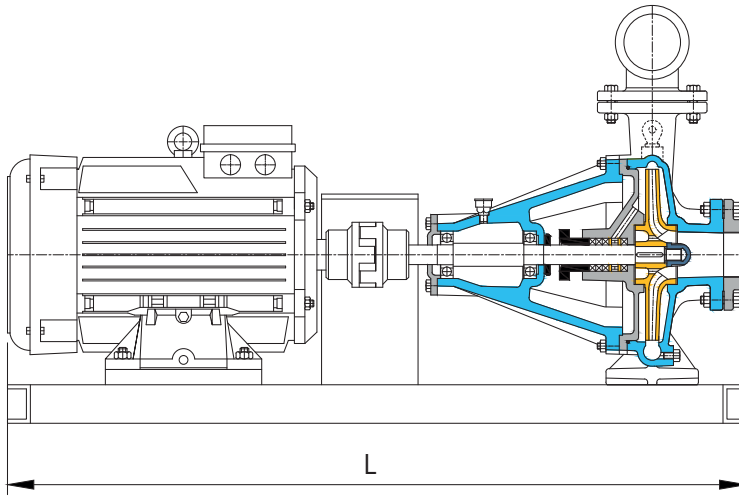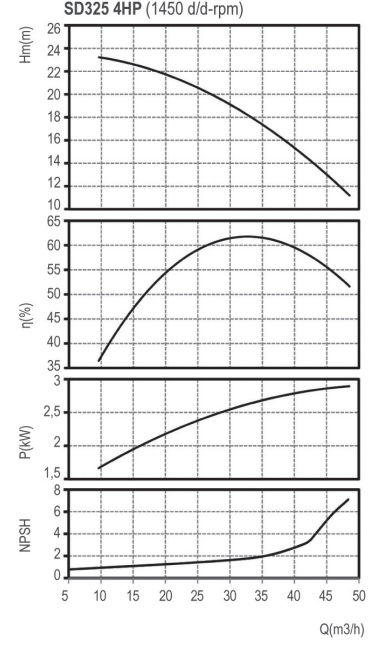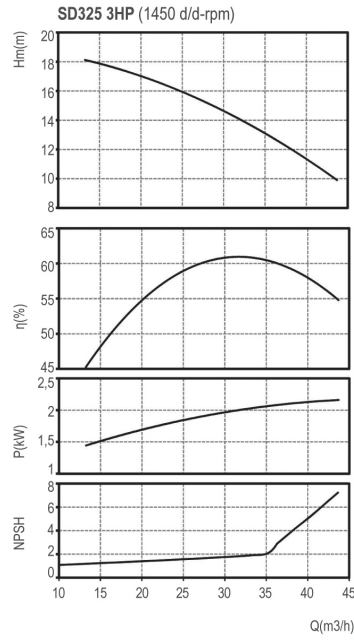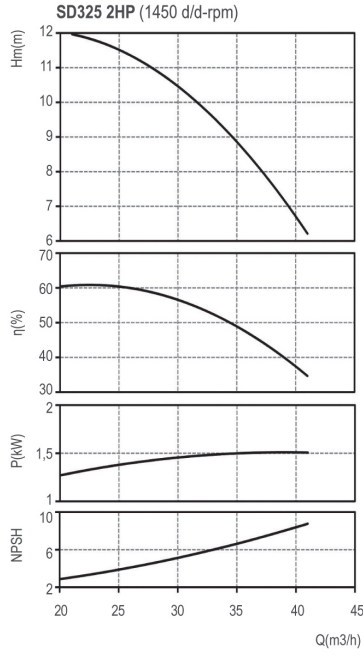

MALZEME TANIMLARI MATERIAL DEFINITIONS		Gövde Casing	Fan Impeller	Rulman Yatağı Bearing Housing	Rulman Kapağı Bearing Cover	Salmastra Yatağı Seal Bearing	Glen Gland	Kaplin Coupling	Flanş Flange	Mil Shaft	Yumuşak Salmastra Packing Seal	DIN 17007	EN / DIN
Standart Üretim Standard Production	☒												
Opsiyonel Üretim Optional Production	☐												
Pik Döküm Cast Iron	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		BURAFLO 5846	0.6025	GJL-250 (GG25)
Sfero Döküm Ductile Iron	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			0.7040	GJS-400-15 (GGG 40)
Karbon Çeliği Carbon Steel	☐									☒		1.1191	C45
Bronz Döküm (Kalaylı) Bronze (Pewter)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			2.1050.01	G-CuSn10
Kromlu Çelik Chromium Steel	☐									☐		1.4021	X20Cr13