

SLGYA TİP

SLGYA TYPE


Salyangoz Gövdeli Elektropomplar

Volute Casing Electropumps

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DATA

Kapasite / Capacity	: 120- 280 m ³ /h
Basma Yüksekliği / Head	: 16 - 48 Hm(m) - mwc
Devir Sayısı / Rotation	: 1450 d/d - rpm
Sızdırmazlık / Sealing	: Yumuşak Salmastra / Packing Seal
Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temperature of Liquid	: 1°C - 100°C

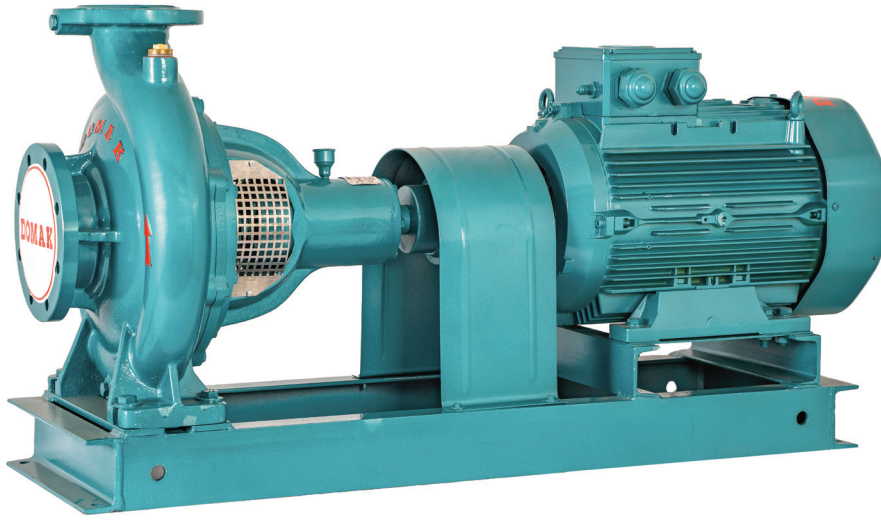

KULLANIM ALANLARI







FIELDS OF APPLICATION

Fabrika
FactorySu Nakilleri
Water Transferİnşaat İşleri
ConstructionZirai Sulama
IrrigationYağmurlama
SprinklerBuhar Kazanları
Boiler Feed

Tip Type	Pompa Pump		Motor		Kapasite - Capacity													Boyutlar (mm) Dimensions				Ağırlık Weight
	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Güç Power (HP)	Devir (d/d) Speed (rpm)	Debi Q(m³/h) - Flow Rate																	
					120	130	150	170	180	200	210	225	240	260	270	280	N	L	h1	h2	kg	
SLGYA540	PN16 DN125	PN16 DN100	25	1450	Basma Yüksekliği Hm(m) - Head	29	28	27	26	25	24	23	21	20	18	16		480	1270	365	680	278
			30				33	32	31	30	29	28	26	25	23	22	20		311			
			40				41	40	38	38	36	35	33	32	30	28	25		345			
SLGYA6	6"	6"	50							48	45	41					600	1540	450	460	530	

Her türlü değişiklik hakkımız saklıdır.

We reserve the right to make any changes.

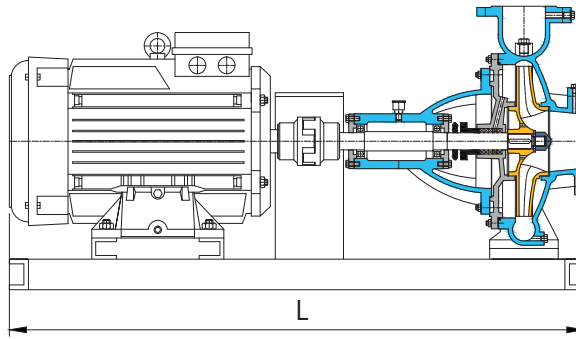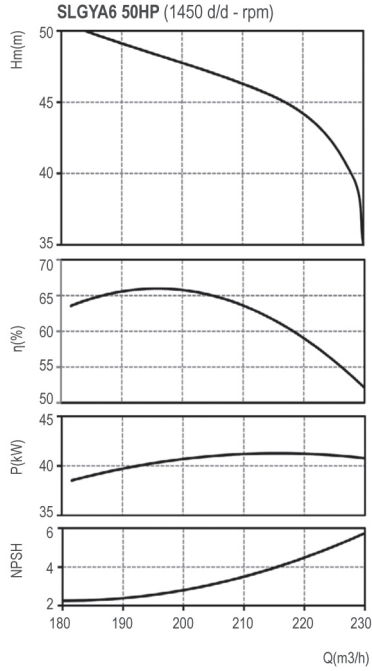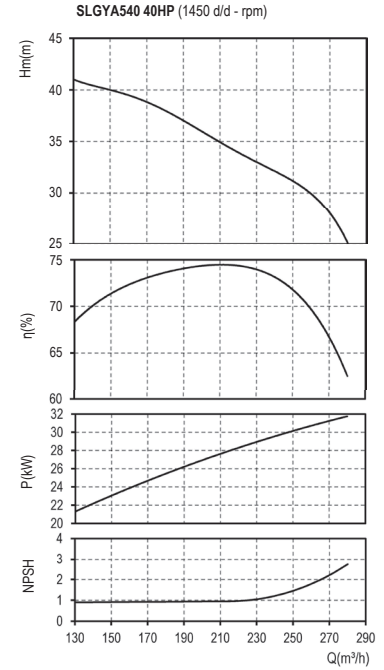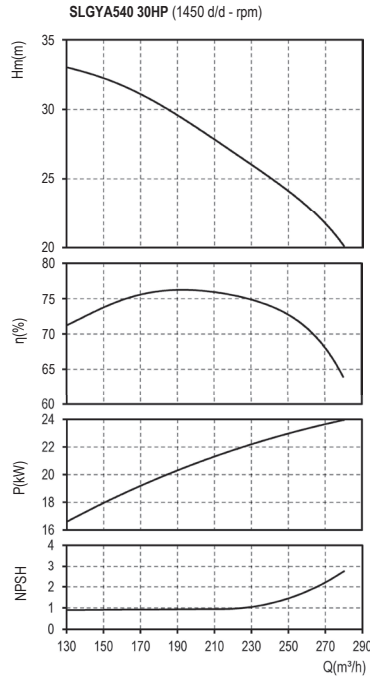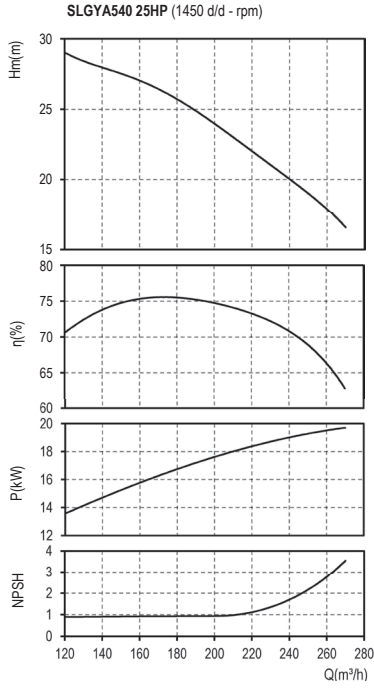

MALZEME TANIMLARI MATERIAL DEFINITIONS											Yumuşak Salmastra Packing Seal	DIN 17007	EN / DIN
Standart Üretim Standard Production	☒	Gövde Casing	Fan Impeller	Rulman Yatağı Bearing Housing	Rulman Kapağı Bearing Cover	Salmastra Yatağı Seal Bearing	Glen Gland	Kaplin Coupling	Flanş Flange	Mil Shaft			
Opsiyonel Üretim Optional Production	☐												
Pik Döküm Cast Iron	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		BURAFLO 5846	0.6025	GJL-250 (GG25)
Sfero Döküm Ductile Iron	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			0.7040	GJS-400-15 (GGG 40)
Karbon Çeliği Carbon Steel	☐									☒		1.1191	C45
Bronz Döküm (Kalaylı) Bronze (Pewter)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			2.1050.01	G-CuSn10
Kromlu Çelik Chromium Steel	☐									☐		1.4021	X20Cr13

SLG6A TİP

SLG6A TYPE


Salyangoz Gövdeli Elektropomplar

Volute Casing Electropumps

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DATA

Kapasite / Capacity	: 200 - 375 m ³ /h
Basma Yüksekliği / Head	: 50 - 76 Hm(m) - mwc
Devir Sayısı / Rotation	: 2900 d/d - rpm
Sızdırmazlık / Sealing	: Yumuşak Salmastra / Packing Seal
Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temperature of Liquid	: 1°C - 100°C

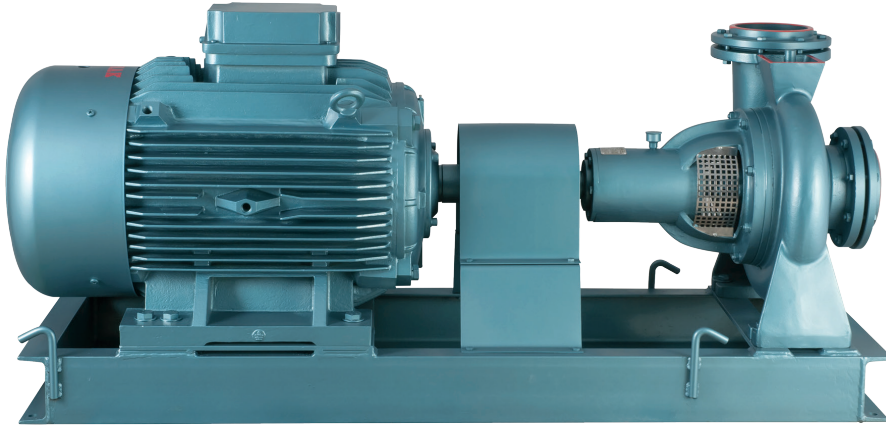**KULLANIM ALANLARI**




FIELDS OF APPLICATION

Fabrika
FactorySu Nakilleri
Water Transferİnşaat İşleri
ConstructionZirai Sulama
IrrigationYağmurlama
SprinklerBuhar Kazanları
Boiler Feed

Tip Type	Pompa Pump		Motor		Kapasite - Capacity								Boyutlar (mm) Dimensions				Ağırlık Weight	
	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Güç Power (HP)	Devir (d/d) Speed (rpm)		Debi Q(m³/h) - Flow Rate												
						200	225	250	275	300	325	350	375	N	L	h1		h2
SLG6A	6"	6"	100	2900	Basma Yüksekliği Hm(m) - Head	59	58	57	55	54	52	50		570	1700	400	360	713
			125			76	75	74	73	71	70	66	60					868

Her türlü değişiklik hakkımız saklıdır.

We reserve the right to make any changes.

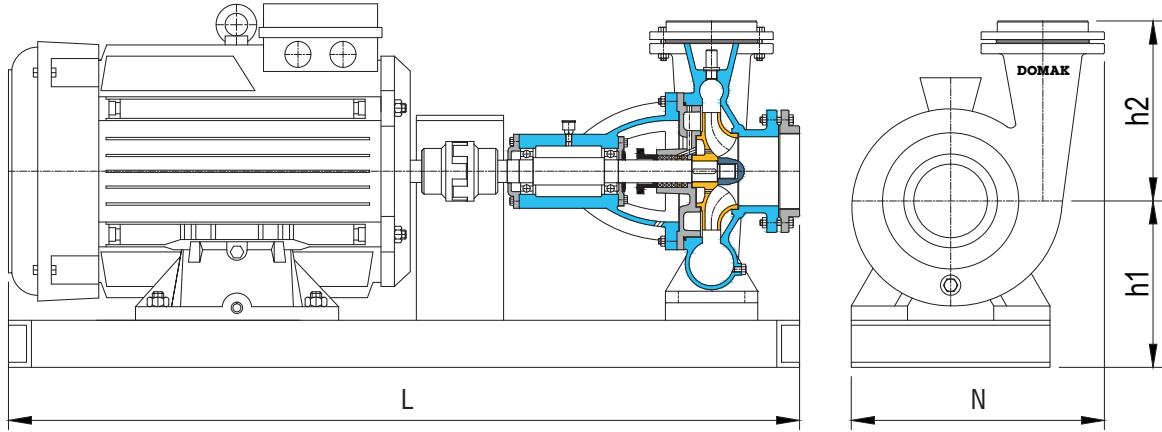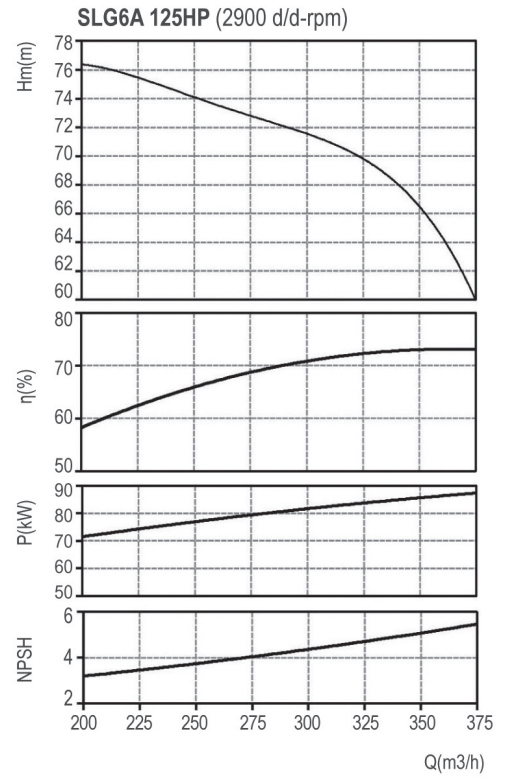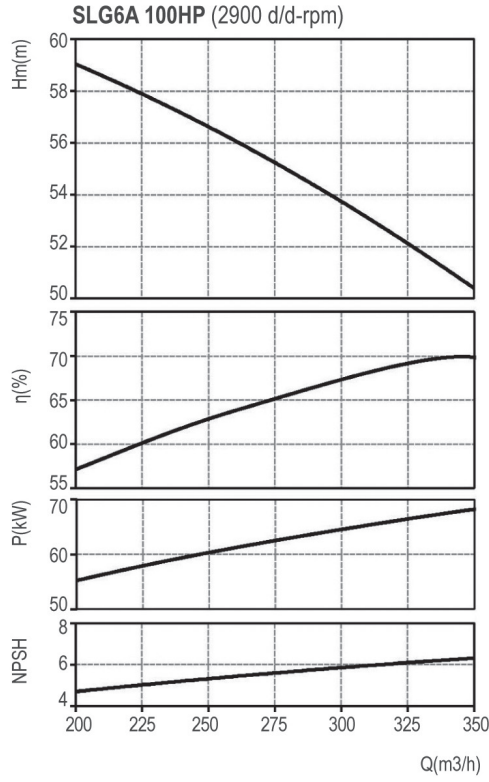

MALZEME TANIMLARI MATERIAL DEFINITIONS										Yumuşak Salmastra Packing Seal	DIN 17007	EN / DIN
	Gövde Casing	Fan Impeller	Rulman Yatağı Bearing Housing	Rulman Kapağı Bearing Cover	Salmastra Yatağı Seal Bearing	Glen Gland	Kaplin Coupling	Flanş Flange	Mil Shaft			
Standart Üretim Standard Production	☒									BURAFLO 5846	0.6025	GJL-250 (GG25)
Opsiyonel Üretim Optional Production	☐										0.7040	GJS-400-15 (GGG 40)
Pik Döküm Cast Iron	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			1.1191	C45
Sfero Döküm Ductile Iron	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			2.1050.01	G-CuSn10
Karbon Çeliği Carbon Steel									☒		1.4021	X20Cr13
Bronz Döküm (Kalaylı) Bronze (Pewter)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
Kromlu Çelik Chromium Steel									☐			

SLG650 TİP

SLG650 TYPE


Salyangoz Gövdeli Elektropomplar

Volute Casing Electropumps

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DATA

Kapasite / Capacity	: 100 - 325 m ³ /h
Basma Yüksekliği / Head	: 7 - 15 Hm(m) - mwc
Devir Sayısı / Rotation	: 1450 d/d - rpm
Sızdırmazlık / Sealing	: Yumuşak Salmastra / Packing Seal
Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temperature of Liquid	: 1°C - 100°C

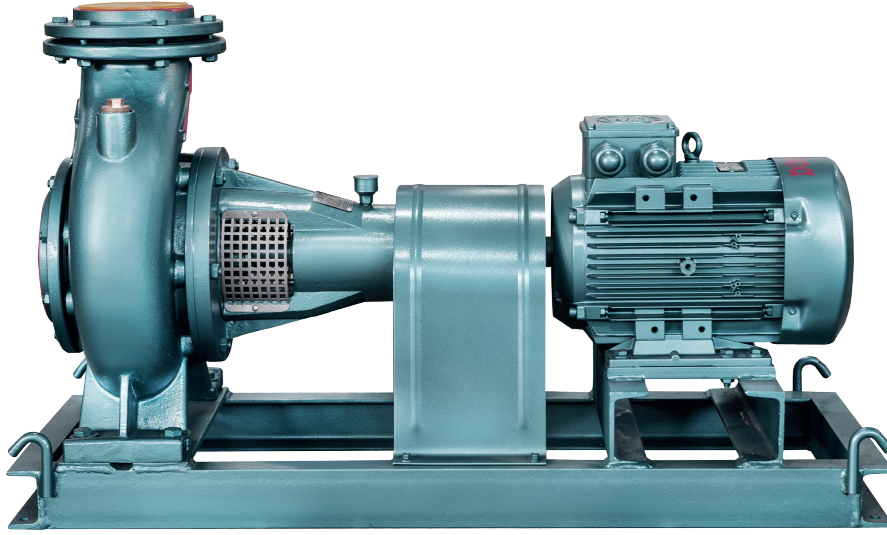

KULLANIM ALANLARI

FIELDS OF APPLICATION



Fabrika
Factory



Su Nakilleri
Water Transfer



İnşaat İşleri
Construction



Zirai Sulama
Irrigation



Yağmurlama
Sprinkler








Buhar Kazanları
Boiler Feed

Tip Type	Pompa Pump		Motor		Kapasite - Capacity										Boyutlar (mm) Dimensions				Ağırlık Weight		
	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Güç Power (HP)	Devir (d/d) Speed (rpm)		Debi Q(m³/h) - Flow Rate								N	L	h1	h2	kg			
						100	125	150	175	200	225	250	275						300	325	
SLG650	6"	5"	7,5	1450	Basma Yüksekliği Hm(m) - Head	11	10	9	9	8	7					410	1100	300	360	192	
							14	13	12	11	10	9									200
										15	14	13	12	11	9						220

Her türlü değişiklik hakkımız saklıdır.

We reserve the right to make any changes.

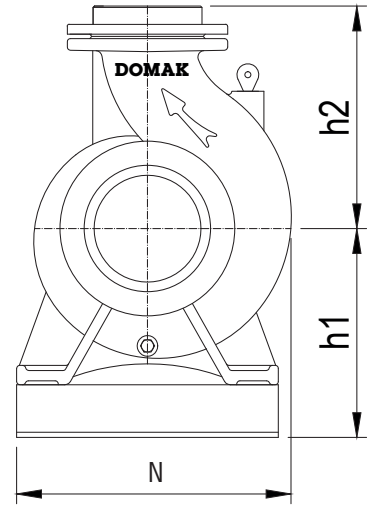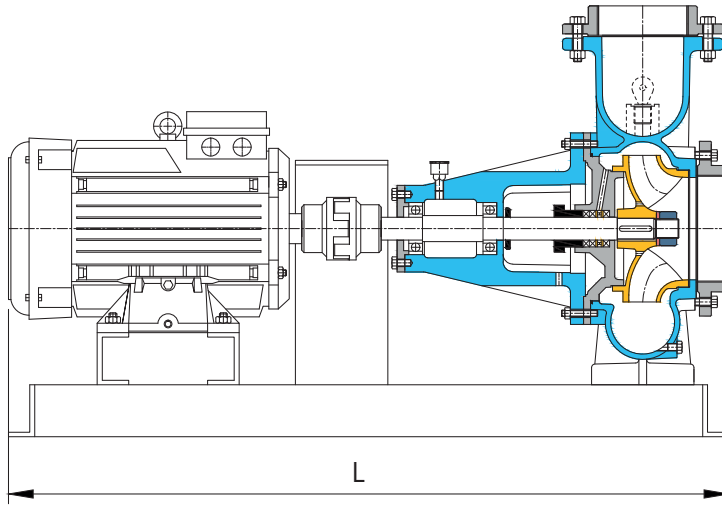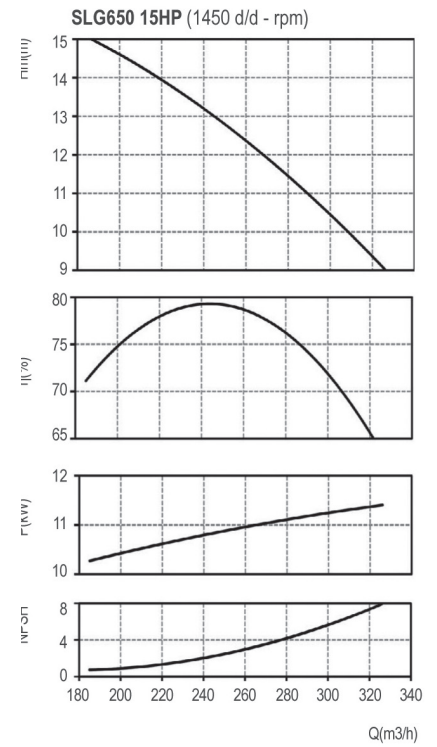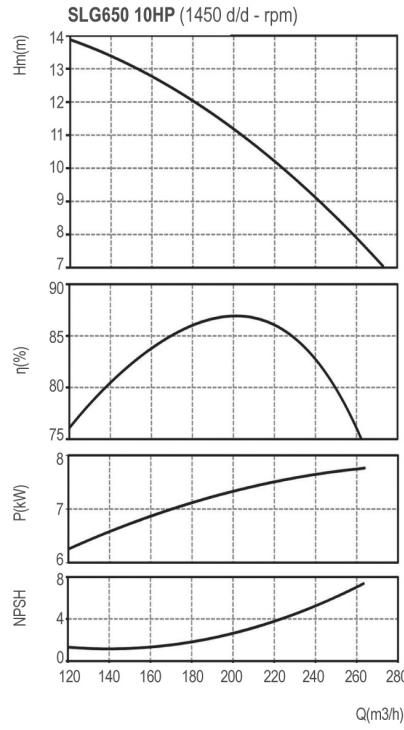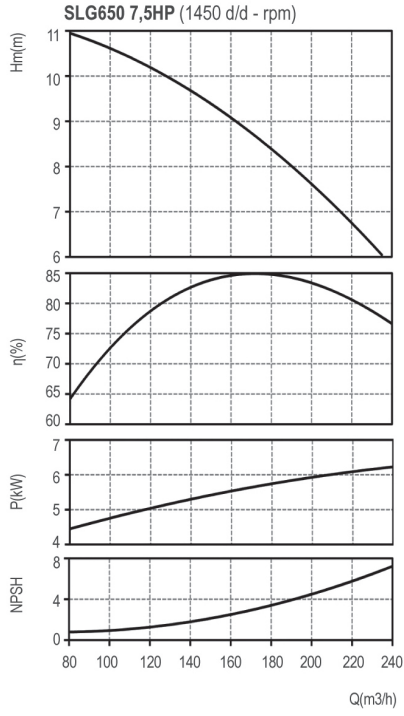

MALZEME TANIMLARI MATERIAL DEFINITIONS		Gövde Casing	Fan Impeller	Rulman Yatağı Bearing Housing	Rulman Kapağı Bearing Cover	Salmastra Yatağı Seal Bearing	Glen Gland	Kaplın Coupling	Flanş Flange	Mil Shaft	Yumuşak Salmastra Packing Seal	DIN 17007	EN / DIN
Standart Üretim Standard Production	☒												
Opsiyonel Üretim Optional Production	☐												
Pik Döküm Cast Iron	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		BURAFLOW 5846	0.6025	GJL-250 (GG25)
Sfero Döküm Ductile Iron	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			0.7040	GJS-400-15 (GGG 40)
Karbon Çeliği Carbon Steel	☐									☒		1.1191	C45
Bronz Döküm (Kalaylı) Bronze (Pewter)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			2.1050.01	G-CuSn10
Kromlu Çelik Chromium Steel	☐									☐		1.4021	X20Cr13

SLG650 TİP

SLG650 TYPE


Salyangoz Gövdeli Elektropomplar

Volute Casing Electropumps

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DATA

Kapasite / Capacity	: 180 - 450 m ³ /h
Basma Yüksekliği / Head	: 15 - 56 Hm(m) - mwc
Devir Sayısı / Rotation	: 1450 d/d - rpm
Sızdırmazlık / Sealing	: Yumuşak Salmastra / Packing Seal
Basilacak Sıvı Sıcaklığı / Temperature of Liquid	: 1°C - 100°C

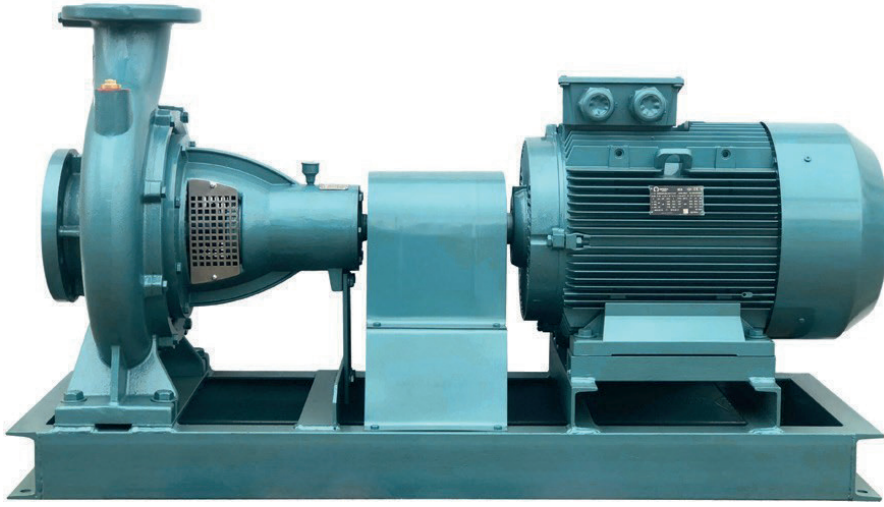

KULLANIM ALANLARI







FIELDS OF APPLICATION

Fabrika
FactorySu Nakilleri
Water Transferİnşaat İşleri
ConstructionZirai Sulama
IrrigationYağmurlama
SprinklerBuhar Kazanları
Boiler Feed

Tip Type	Pompa - Pump		Motor		Kapasite - Capacity							Boyutlar (mm) Dimensions				Ağırlık Weight kg	
	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Güç Power (HP)	Devir (d/d) Speed (rpm)		Debi Q(m³/h) - Flow Rate											
						180	200	250	300	350	400	450	N	L	h1		h2
SLG650	PN16 DN150	PN16 DN125	40	1450	Basma Yüksekliği Hm(m) - Head	35	34	31	26	21	15		530	1410	470	410	455
			40			39	36	32	27	21		1490		530			
						40	38	35	32	29	23			556			
			75					47	44	41	37	31	540	1650			790
			100					56	53	50	46	41					929

Her türlü değişiklik hakkımız saklıdır.

We reserve the right to make any changes.

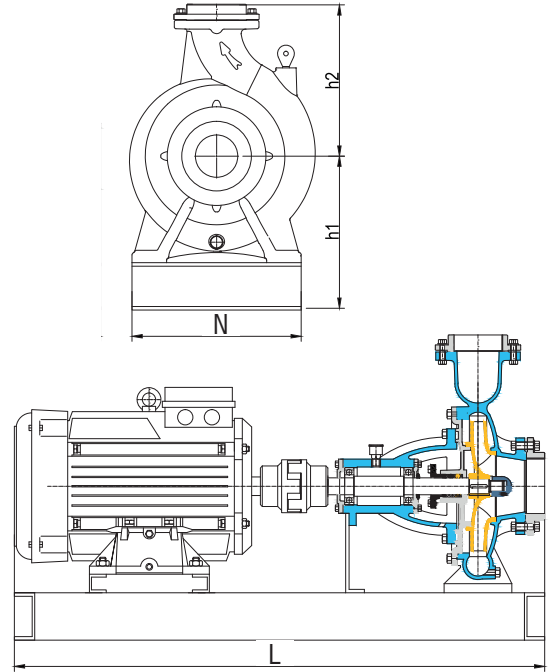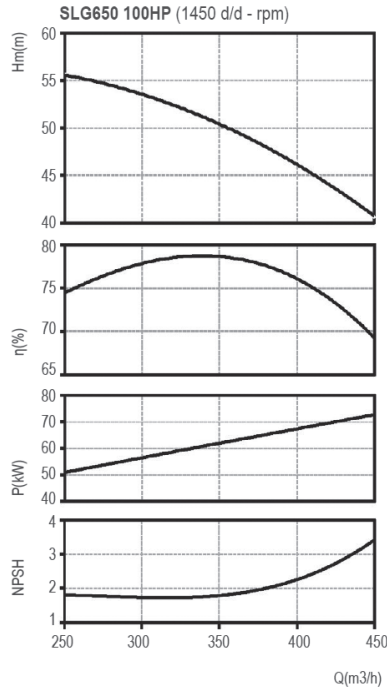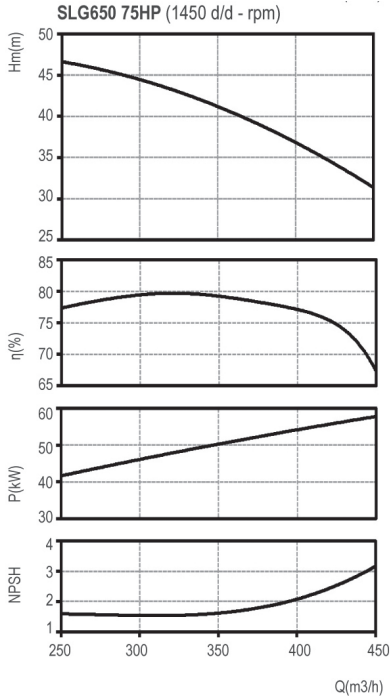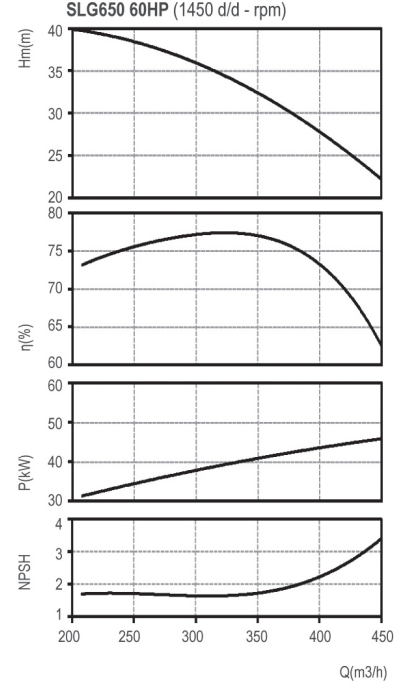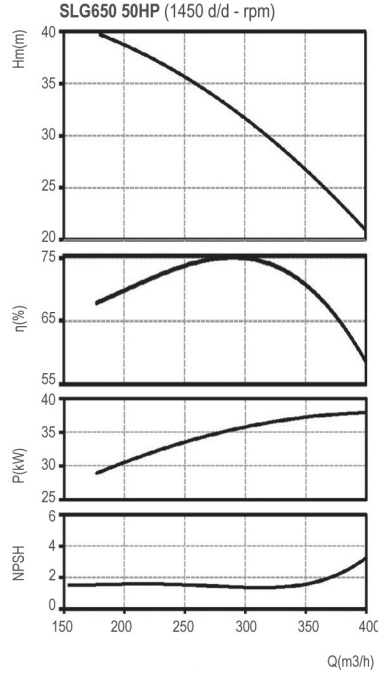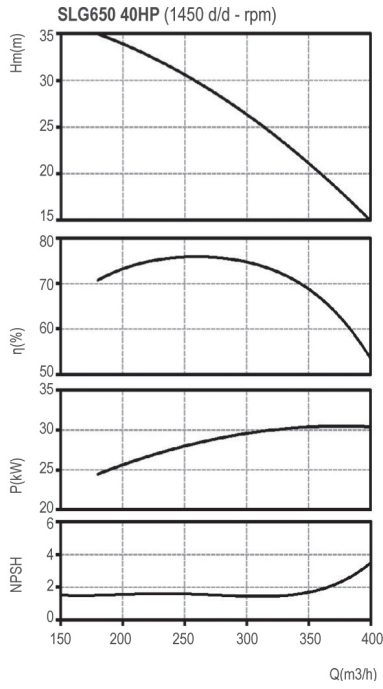

MALZEME TANIMLARI MATERIAL DEFINITIONS		Gövde Casing	Fan Impeller	Rulman Yatağı Bearing Housing	Rulman Kapağı Bearing Cover	Salmastra Yatağı Seal Bearing	Glen Gland	Kaplın Coupling	Flanş Flange	Mili Shaft	Yumuşak Salmastra Packing Seal	DIN 17007	EN - DIN
Standart Üretim Standard Production	☒												
Opsiyonel Üretim Optional Production	☐												
Pik Döküm Cast Iron	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		BURAFLO 5846	0.6025	GJL-250 (GG25)
Sfero Döküm Ductile Iron	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			0.7040	GJS-400-15 (GGG 40)
Karbon Çeliği Carbon Steel										☒		1.1191	C45
Bronz Döküm (Kalaylı) Bronze (Pewter)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			2.1050.01	G-CuSn10
Kromlu Çelik Chromium Steel										☐		1.4021	X20Cr13

SLG650A TİP

SLG650A TYPE


Salyangoz Gövdeli Elektropomplar

Volute Casing Electropumps

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DATA

Kapasite / Capacity	: 160 - 400 m ³ /h
Basma Yüksekliği / Head	: 25 - 69 Hm(m) - mwc
Devir Sayısı / Rotation	: 1450 d/d - rpm
Sızdırmazlık / Sealing	: Yumuşak Salmastra / Packing Seal
Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temperature of Liquid	: 1°C - 100°C

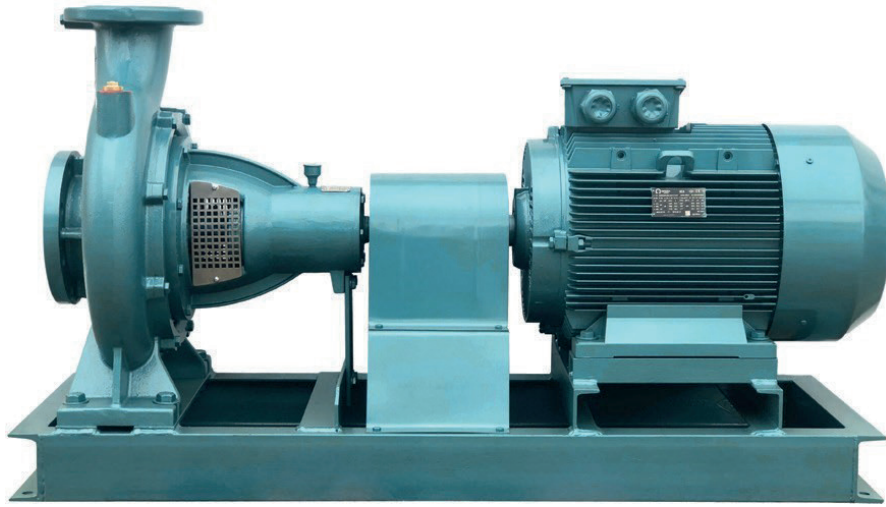

KULLANIM ALANLARI

FIELDS OF APPLICATION



Fabrika
Factory



Su Nakilleri
Water Transfer



İnşaat İşleri
Construction



Zirai Sulama
Irrigation



Yağmurlama
Sprinkler








Buhar Kazanları
Boiler Feed

Tip Type	Pompa - Pump		Motor		Kapasite - Capacity								Boyutlar (mm) Dimensions				Ağırlık Weight	
	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Güç Power (HP)	Devir (d/d) Speed (rpm)		Debi Q(m³/h) - Flow Rate								N	L	h1	h2	kg
						160	180	200	240	280	320	360	400					
SLG650A	PN16 DN150	PN16 DN125	60	1450	Basma Yüksekliği Hm(m) - Head	48	47	46	43	41	37	33	25	550	1500	460	400	556
			75			56	55	53	50	48	45	41	35		790			
			100			69	68	67	65	62	58	53	47		929			

Her türlü değişiklik hakkımız saklıdır.

We reserve the right to make any changes.

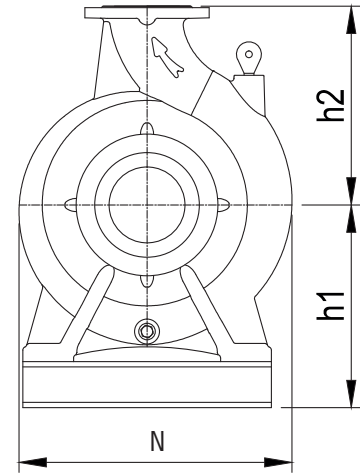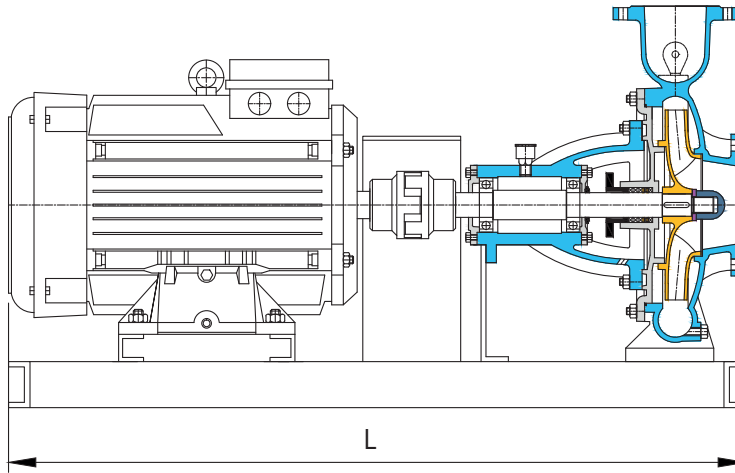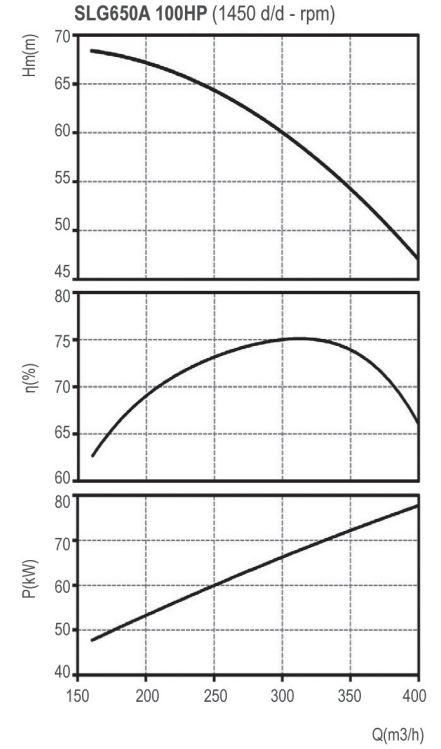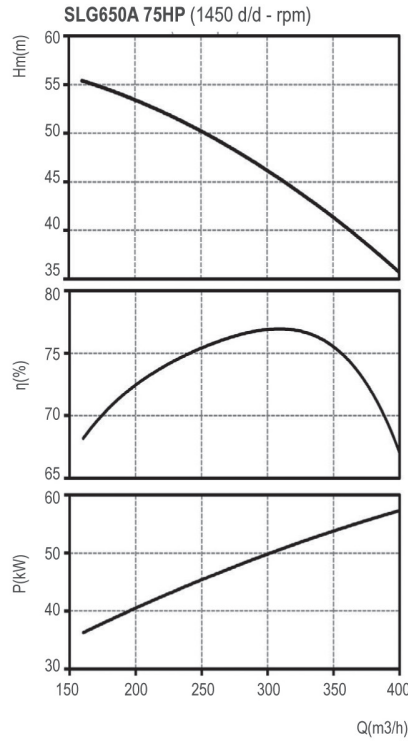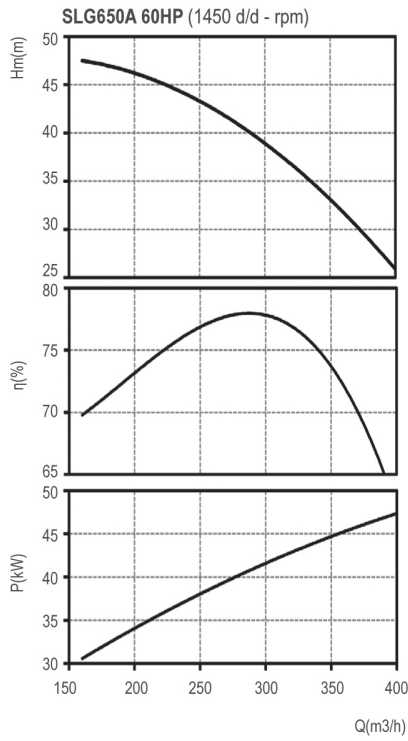

MALZEME TANIMLARI MATERIAL DEFINITIONS										Yumuşak Salmastıra Packing Seal	DIN 17007	EN / DIN
Standart Üretim Standard Production	☒	Gövde Casing	Fan Impeller	Rulman Yatağı Bearing Housing	Rulman Kapağı Bearing Cover	Salmastıra Yatağı Seal Bearing	Glen Gland	Kaplin Coupling	Flanş Flange	Mil Shaft		
Opsiyonel Üretim Optional Production	☐											
Pik Döküm Cast Iron	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		0.6025	GJL-250 (GG25)
Sfero Döküm Ductile Iron	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		0.7040	GJS-400-15 (GGG 40)
Karbon Çeliği Carbon Steel	☐									☒	1.1191	C45
Bronz Döküm (Kalaylı) Bronze (Pewter)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		2.1050.01	G-CuSn10
Kromlu Çelik Chromium Steel	☐									☐	1.4021	X20Cr13

SLG860 TİP

SLG860 TYPE


Salyangoz Gövdeli Elektropomplar

Volute Casing Electropumps

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DATA

Kapasite / Capacity	: 200 - 550 m ³ /h
Basma Yüksekliği / Head	: 8 - 24 Hm(m) - mwc
Devir Sayısı / Rotation	: 1450 d/d - rpm
Sızdırmazlık / Sealing	: Yumuşak Salmastra / Packing Seal
Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temperature of Liquid	: 1°C - 100°C

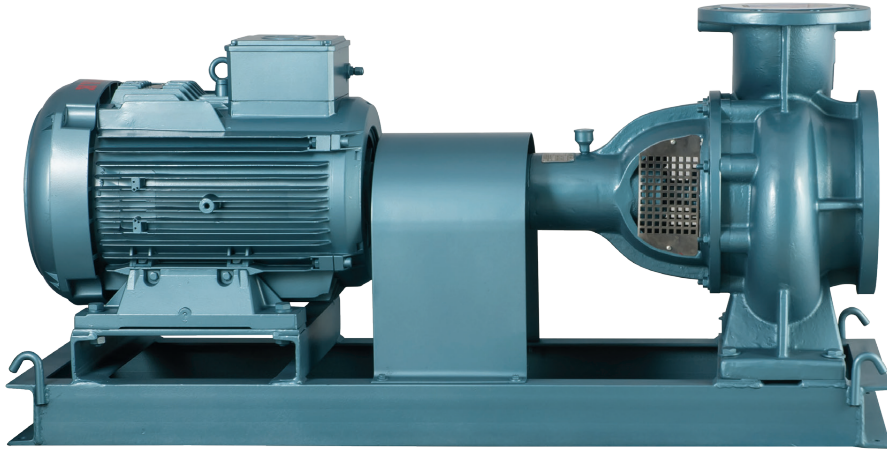**KULLANIM ALANLARI**






FIELDS OF APPLICATION

Fabrika
FactorySu Nakilleri
Water Transferİnşaat İşleri
ConstructionZirai Sulama
IrrigationYağmurlama
SprinklerBuhar Kazanları
Boiler Feed

Tip Type	Pompa - Pump		Motor		Kapasite - Capacity								Boyutlar (mm) Dimensions				Ağırlık Weight kg	
	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Güç Power (HP)	Devir (d/d) Speed (rpm)		Debi Q(m³/h)- Flow Rate												
						200	250	300	350	400	450	500	550	N	L	h1		h2
SLG860	PN10 DN200	PN16 DN150	25	1450	Basma Yüksekliği Hm(m) - Head		17	16	14	13	11	8		470	1460	380	310	311
						20	19	17	15	13	11		1340		320			
			40			24	23	22	20	18	17	14	12	500	1500			382

Her türlü değişiklik hakkımız saklıdır.

We reserve the right to make any changes.

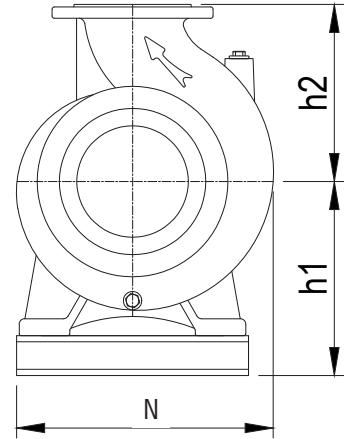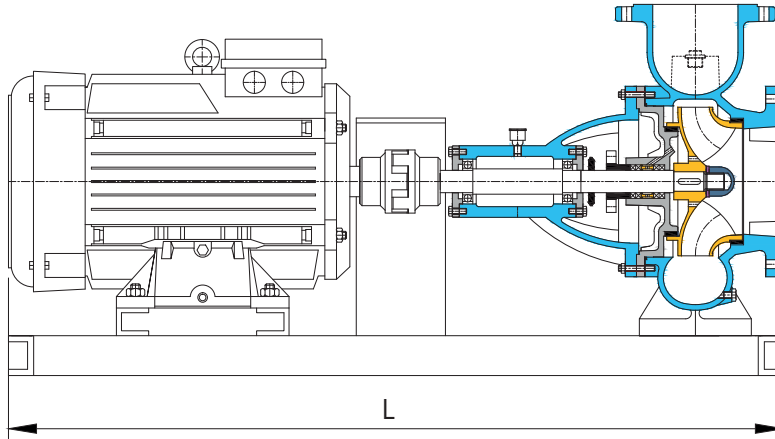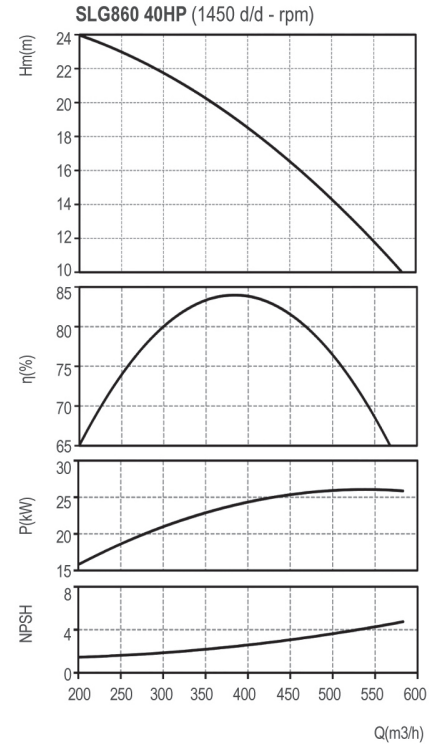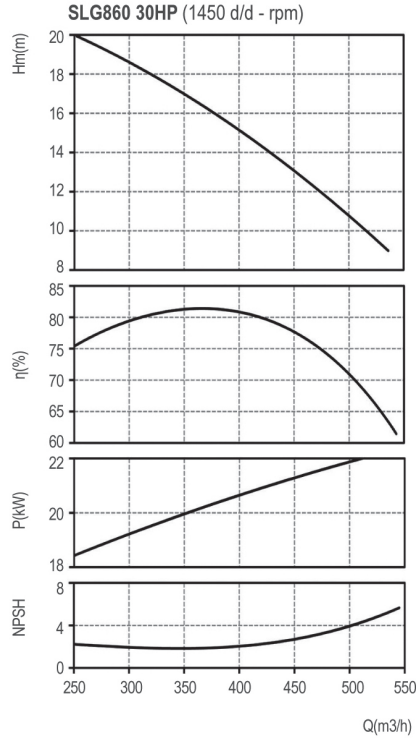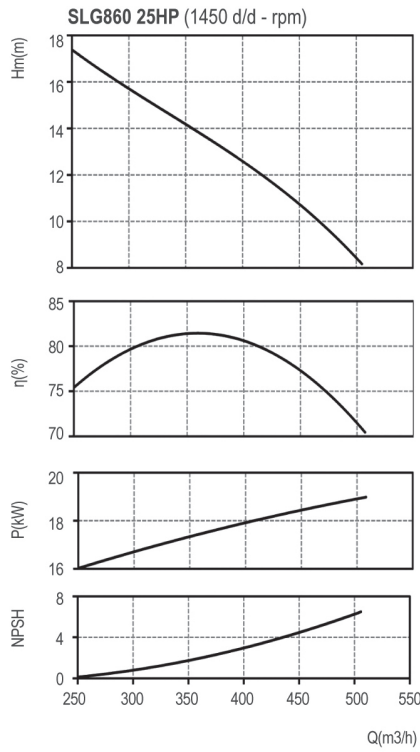

MALZEME TANIMLARI MATERIAL DEFINITIONS											Yumuşak Salmastra Packing Seal	DIN 17007	EN / DIN
Standart Üretim Standard Production	☒	Gövde Casing	Fan Impeller	Rulman Yatağı Bearing Housing	Rulman Kapağı Bearing Cover	Salmastra Yatağı Seal Bearing	Glen Gland	Kaplin Coupling	Flans Flange	Mil Shaft			
Opsiyonel Üretim Optional Production	☐												
Pik Döküm Cast Iron	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		BURAFLO 5846	0.6025	GJL-250 (GG25)
Sfero Döküm Ductile Iron	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			0.7040	GJS-400-15 (GGG 40)
Karbon Çeliği Carbon Steel	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒		1.1191	C45
Bronz Döküm (Kalaylı) Bronze (Pewter)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			2.1050.01	G-CuSn10
Kromlu Çelik Chromium Steel	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		1.4021	X20Cr13